

CATÁLOGO DE PRODUTOS  
2025



**RL LIGHTING**

**Há mais  
de 14 anos**

Referência na importação  
de iluminação para o  
seu negócio.



CATÁLOGO 2025 - VERSÃO 01



# Sumário

Spot teto .....	03
Perfil Slim Sobrepor/ Embutir .....	15
Fitas de Led .....	23
Led Refletores .....	40
Spotlight .....	50
Painéis Led Embutir .....	57
Ribalta Led .....	68
Led Rede Pública .....	71

## Matriz:

**Governador. Valadares/ MG**

Rua: Omar Magalhães 410 - Centro  
CEP: 35010-270

☎ (33) 98834.2212

## Filial:

**São Paulo/ SP**

Rua: Solon, 809 - Bom Retiro  
CEP: 01127-010

☎ (11) 95932.4537 - Gael

☎ (11) 98807.2416 - Leonardo

☎ (11) 95150.6541 - Gustavo

## ✉ Email Comercial:

comercialrlighting@gmail.com.br

## ✉ Email Financeiro:

Ledtower2017luminarias@gmail.com

📷 [rlightingbrasil](https://www.instagram.com/rlightingbrasil)





RL LIGHTING



SPOT  
DE TETO



# SPOT DE TETO

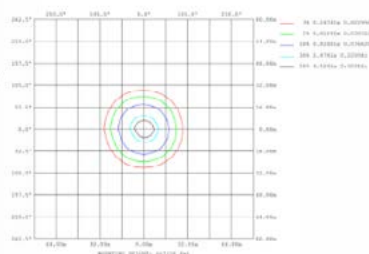
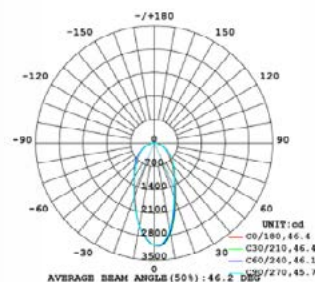


15W - COD: 1151/ 1152/ 1153

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

15W

CÓDIGO	1151 / 1152 / 1153
POTÊNCIA	15W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	1500Lm
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	95mm
PESO	160g

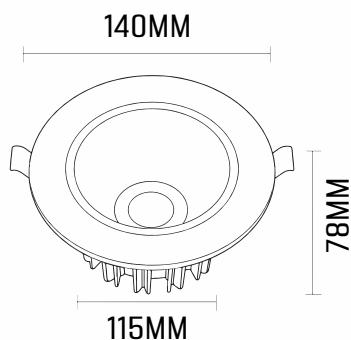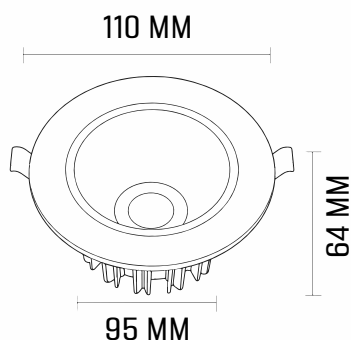

25W - COD: 1251/ 1252/ 1253

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

25W

CÓDIGO	1251 / 1252 / 1253
POTÊNCIA	25W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	2500Lm
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	115mm
PESO	290g

# HIGH BAY



100W - COD: HB-10001

150W - COD: HB-15001

200W - COD: HB-20001

100 W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	HB-10001
POTÊNCIA	100W
COR / TEMPERATURA	3000K/4000K/6500K
LÚMENS	12000LM
TENSÃO	AC-85-265V
FREQUÊNCIA	50/60HZ
ÂNGULO DE ABERTURA	90°
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP40
VIDA ÚTIL	30000H
DIMERZAVEL:	NAO
PESO	490GRAMA

150 W



## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	HB-15001
POTÊNCIA	150W
COR / TEMPERATURA	3000K/4000K/6500K
LÚMENS	18000LM
TENSÃO	AC-85-265V
FREQUÊNCIA	50/60HZ
ÂNGULO DE ABERTURA	90°
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP40
VIDA ÚTIL	30000H
DIMERZAVEL:	NAO
PESO	760GRAMA


200 W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	HB-20001
POTÊNCIA	200W
COR / TEMPERATURA	3000K/4000K/6500K
LÚMENS	24000LM
TENSÃO	AC-85-265V
FREQUÊNCIA	50/60HZ
ÂNGULO DE ABERTURA	90°
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP40
VIDA ÚTIL	30000H
DIMERZAVEL:	NAO
PESO	1000GRAMA

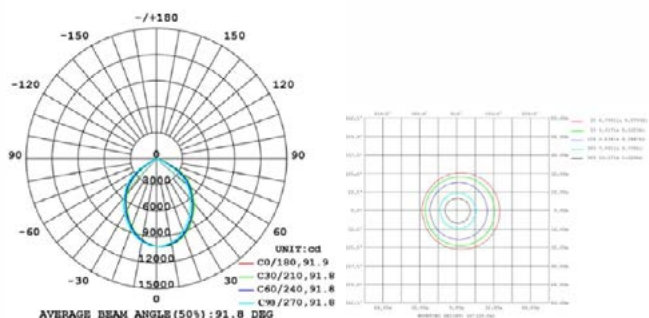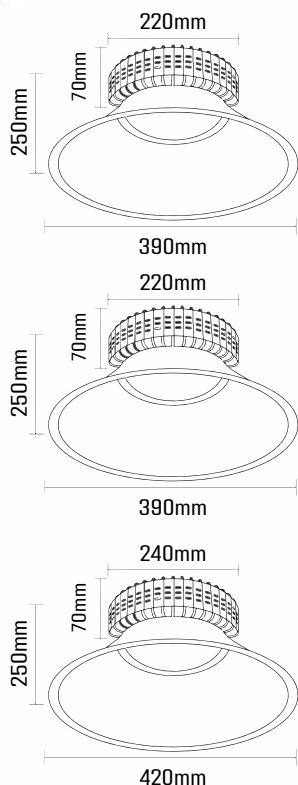

# AR 111

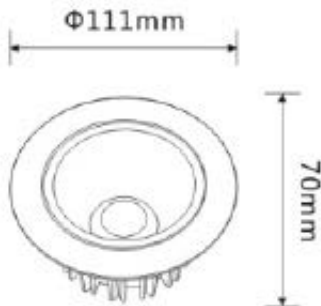


20W - COD: 6201/ 6202/ 6203


## PARÂMETROS DO PRODUTO:

20W

CÓDIGO	6201 / 6202 / 6203
POTÊNCIA	20W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	2000Lm
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	215g

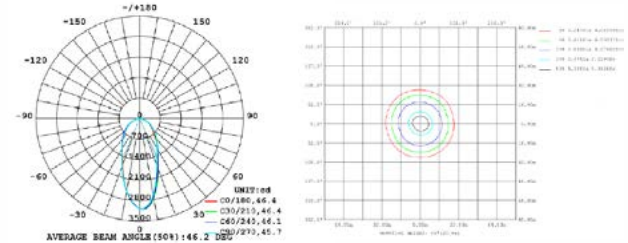

# LED ILUMINAÇÃO EMBUTIDA

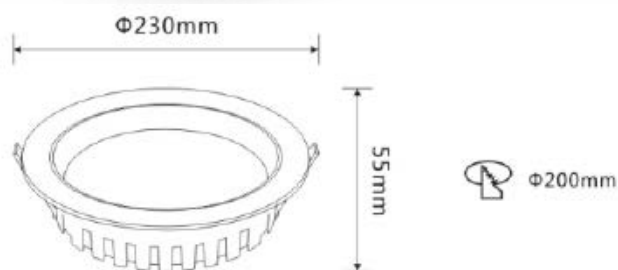


45W - COD: 4506/ 4504/ 4503


45 W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	4506 / 4504 / 4503
POTÊNCIA	45W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	4500Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	200mm
PESO	530g

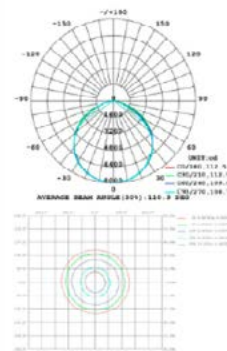

# LED ILUMINAÇÃO EMBUTIDA

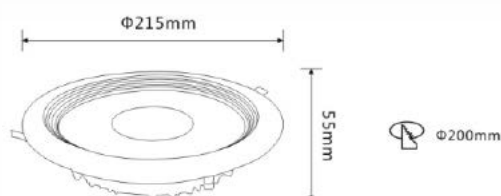


30W - COD: 4507/ 4508/ 4509

30 W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	4507 / 4508 / 4509
POTÊNCIA	30W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	3000Lm
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	200mm
PESO	370g

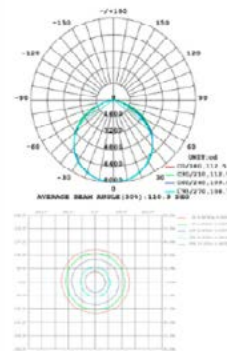

## 7W - COD: 9801/ 9802/ 9803




PARÂMETROS DO PRODUTO:	
CÓDIGO	9801 / 9802 / 9803
POTÊNCIA	7W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	700Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	250g



**2 ANOS** GARANTIA ATENÇÃO CONSIDERANDO O USO DIÁRIO DE 12 HORAS POR DIA

**IP20**



## 7W - COD: 9804/ 9805/ 9806




PARÂMETROS DO PRODUTO:	
CÓDIGO	9804 / 9805 / 9806
POTÊNCIA	7W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	700Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	250g



**2 ANOS** GARANTIA ATENÇÃO CONSIDERANDO O USO DIÁRIO DE 12 HORAS POR DIA

**IP20**






COD: X08553/ X08554/ X08556

PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	X08553 / X08554 / X08556
POTÊNCIA	8W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	700Lm
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	55mm
PESO	140g

75 mm

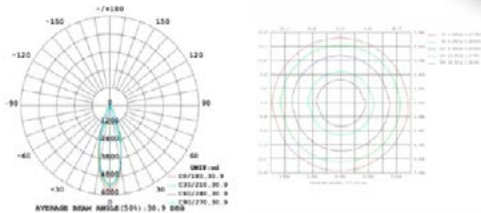

COD: X12753/ X12754/ X12758

PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	X12753 / X12754 / X12758
POTÊNCIA	13W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	1200Lm
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	75mm
PESO	260g

90 mm

COD: X18753 / X18754 / X18756


PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	X18753 / X18754 / X18756
POTÊNCIA	20W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	1800Lm
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	95mm
PESO	450g

95 mm



# AR 111


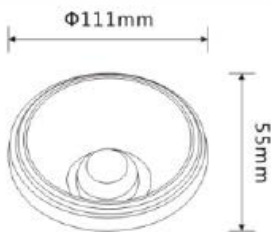


12 W - COD: 6121/ 6122/ 6123


12 W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	6121 / 6122 / 6123
POTÊNCIA	12W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	1200Lm
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	90g

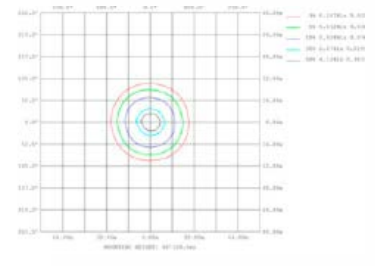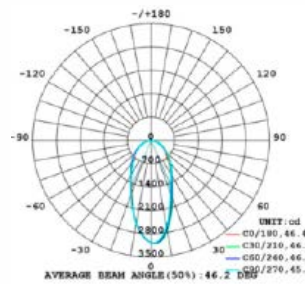

# AR 111 THYRISTOR DIMMING





12 W - COD: 6120

12 W


## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	6120
POTÊNCIA	12W
COR / TEMPERATURA	6500k - 4000k - 3000k
LÚMEN	1200Lm
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Sim
NICHO	
PESO	90g

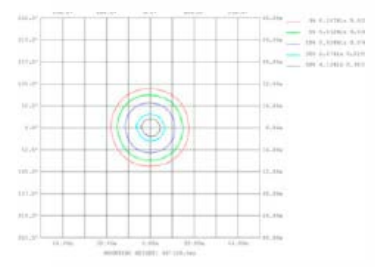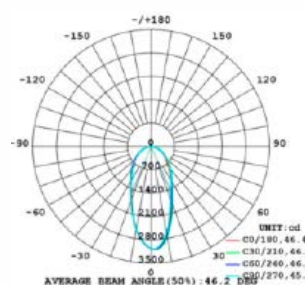



# AR 70

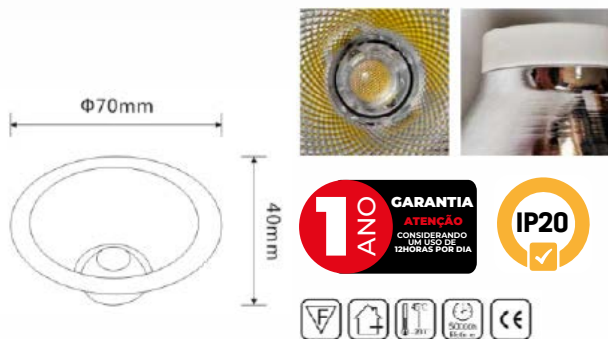


7 W - COD: 6301/ 6302/ 6303


### PARÂMETROS DO PRODUTO:

7W

CÓDIGO	6301 / 6302 / 6303
POTÊNCIA	7W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	700Lm
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	34g

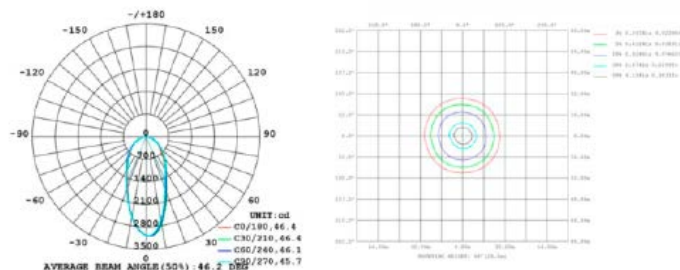

# AR 70 THYRISTOR DIMMING

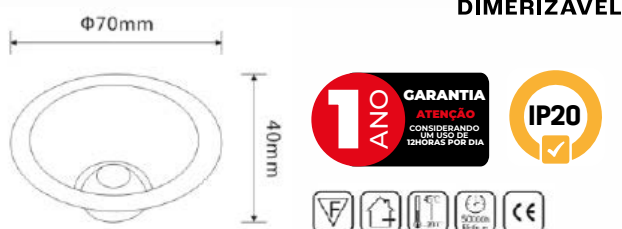




7 W - COD: 6125

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

7W

CÓDIGO	6125
POTÊNCIA	7W
COR / TEMPERATURA	6500k - 4000k - 3000k
LÚMEN	700Lm
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Sim
NICHO	
PESO	34g

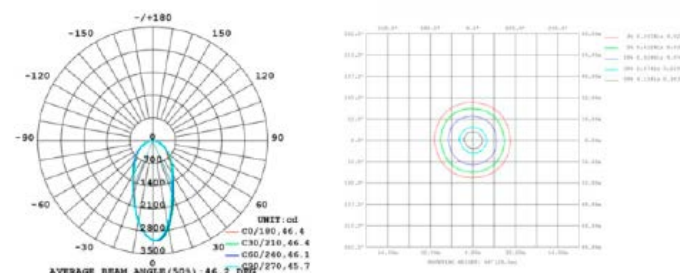



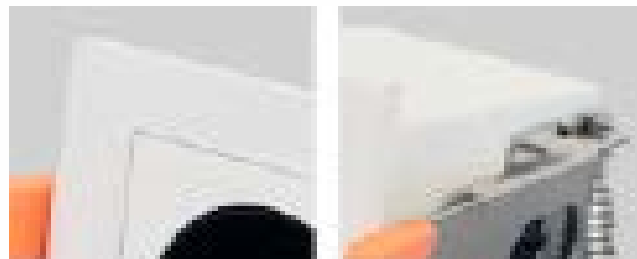
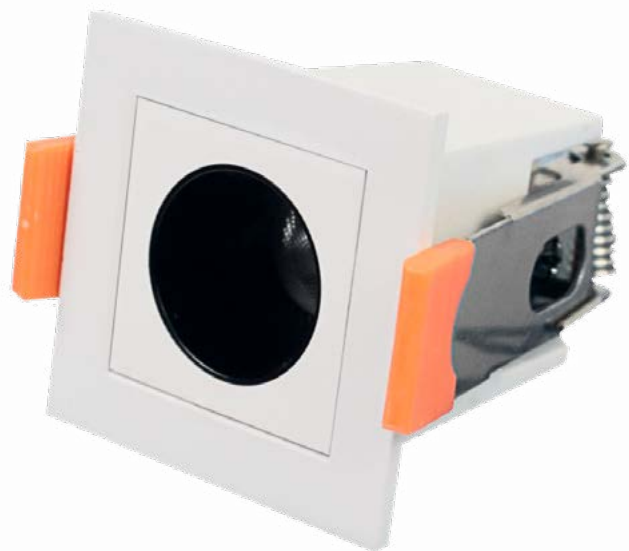


## 2W - COD: 9807/ 9808/ 9809

2W

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	9807 / 9808 / 9809
POTÊNCIA	2W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	240Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	84g

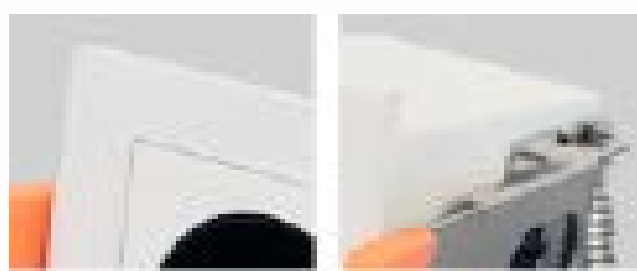

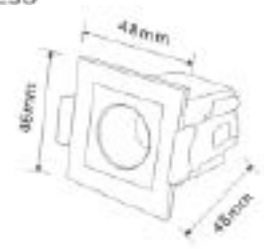


## 4W - COD: 9810/ 9811/ 9812

4W




### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	9810 / 9811 / 9812
POTÊNCIA	4W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	480Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	103g




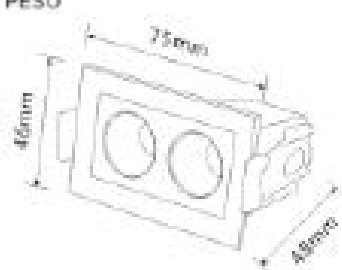




**6W - COD: 9813/ 9814/ 9815**
**6 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	9813 / 9814 / 9815
POTÊNCIA	6W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	720Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	140g




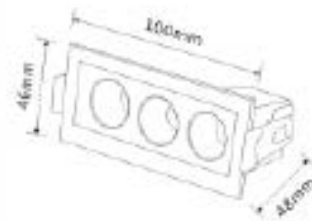

**10W - COD: 9816/ 9817/ 9818**
**10 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	9816 / 9817 / 9818
POTÊNCIA	10W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	1200Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	216g

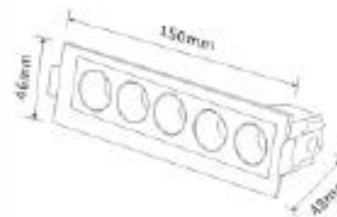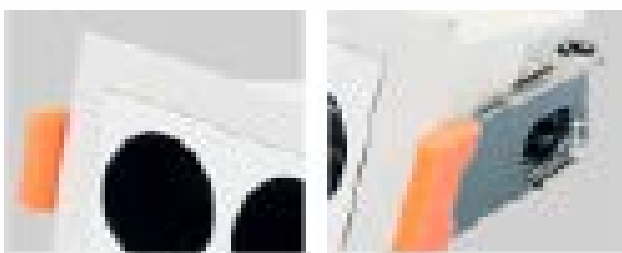




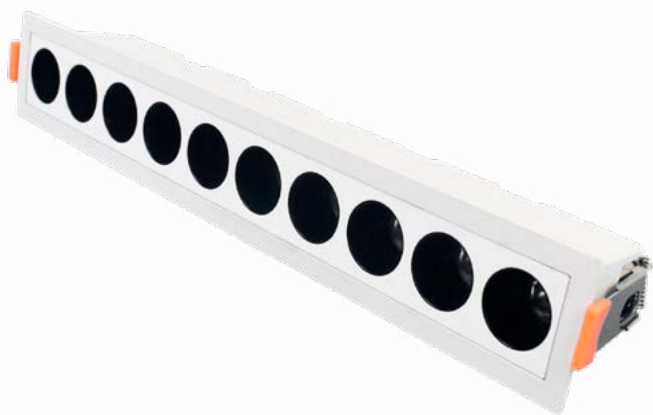
**20W - COD: 9819/ 9820/ 9821**

**20 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

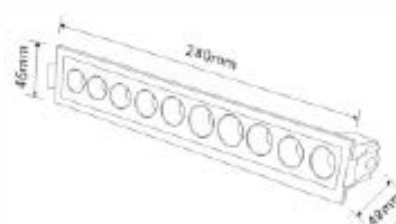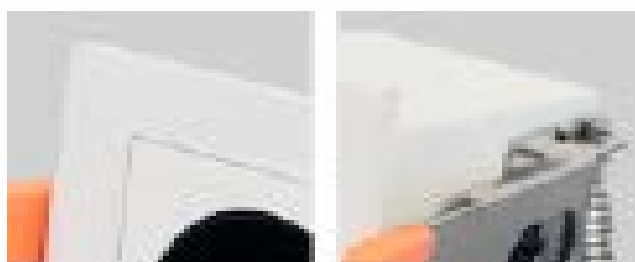CÓDIGO	9819 / 9820 / 9821
POTÊNCIA	20W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	2400Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	414g


**30W - COD: 9822/ 9823/ 9824**

**30 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

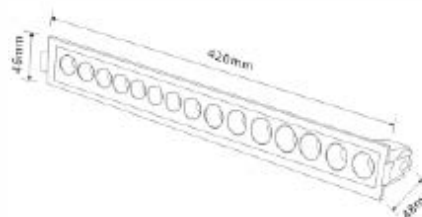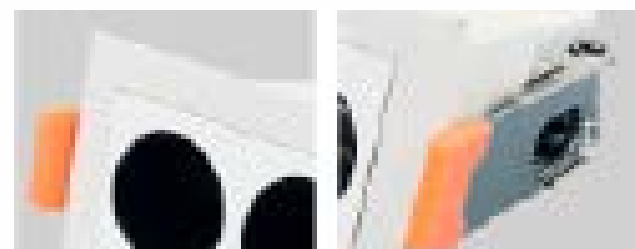CÓDIGO	9822 / 9823 / 9824
POTÊNCIA	30W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	3600Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	609g






RL LIGHTING



# PERFIL SLIM SOBREPOR

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (M)	COR DA ESTRUTURA	MASTER
PXG-3010-M	PERFIL DE SOBREPOR	3 METROS	PRETO/BRANCO	100

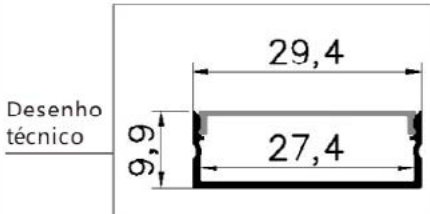

### Características do produto

A luz para fora é uniforme e macia, instala primeiramente a tira clara, fixa a fivela da instalação, instala então o perfil, nenhuma área escura, total

Para conseguir o efeito de ver a luz e não ver a lâmpada, recomenda-se uma faixa de lâmpada de tensão constante.




**COD: PXG-3010M**



## PARÂMETROS DO PRODUTO:

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (M)	COR DA ESTRUTURA	MASTER
PXG-4020-M	PERFIL DE SOBREPOR	3 METROS	PRETO/BRANCO	36

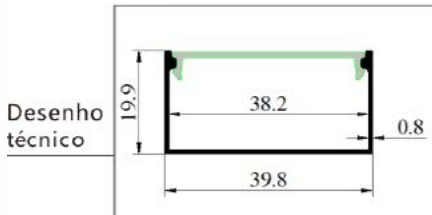

### Características do produto

A luz para fora é uniforme e macia, instala primeiramente a tira clara, fixa a fivela da instalação, instala então o perfil, nenhuma área escura, total

Para conseguir o efeito de ver a luz e não ver a lâmpada, recomenda-se uma faixa de lâmpada de tensão constante.




**COD: PXG-4020M**



## PARÂMETROS DO PRODUTO:

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (M)	COR DA ESTRUTURA	MASTER
PXG-204	PERFIL DE SOBREPOR	2/3 METROS	PRETO/BRANCO	200

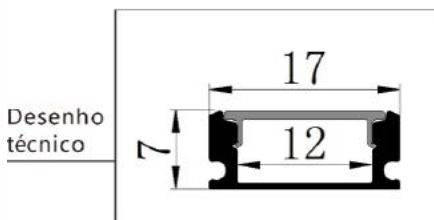

### Características do produto

A luz para fora é uniforme e macia, instala primeiramente a tira clara, fixa a fivela da instalação, instala então o perfil, nenhuma área escura, total

Para conseguir o efeito de ver a luz e não ver a lâmpada, recomenda-se uma faixa de lâmpada de tensão constante.




**COD: PXG-204**



## PARÂMETROS DO PRODUTO:

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (M)	COR DA ESTRUTURA	MASTER
PXG-1201B	PERFIL DE EMBUTIR	2/3 METROS	PRETO/BRANCO	100

Desenho técnico

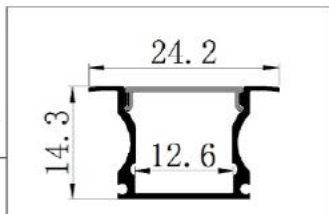

### Características do produto

A luz para fora é uniforme e macia, instala primeiramente a tira clara, fixa a fivela da instalação, instala então o perfil, nenhuma área escura, total

Para conseguir o efeito de ver a luz e não ver a lâmpada, recomenda-se uma faixa de lâmpada de tensão constante.




**COD: PXG-1201B**

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (M)	COR DA ESTRUTURA	MASTER
PXG-1202B	PERFIL DE SOBREPOR	2/3 METROS	PRETO/BRANCO	100

Desenho técnico

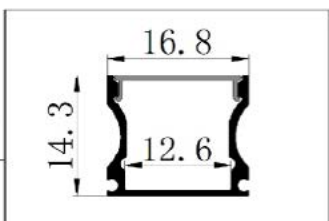

### Características do produto

A luz para fora é uniforme e macia, instala primeiramente a tira clara, fixa a fivela da instalação, instala então o perfil, nenhuma área escura, total

Para conseguir o efeito de ver a luz e não ver a lâmpada, recomenda-se uma faixa de lâmpada de tensão constante.




**COD: PXG-1202B**

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (M)	COR DA ESTRUTURA	MASTER
PXG-205-1B	PERFIL DE EMBUTIR	3 METROS	PRETO/BRANCO	150


Desenho técnico

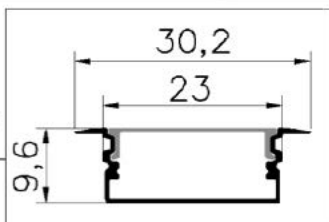

### Características do produto

A luz para fora é uniforme e macia, instala primeiramente a tira clara, fixa a fivela da instalação, instala então o perfil, nenhuma área escura, total

Para conseguir o efeito de ver a luz e não ver a lâmpada, recomenda-se uma faixa de lâmpada de tensão constante.




**COD: PXG-205-1B**

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (M)	COR DA ESTRUTURA	MASTER
PXG-205	PERFIL DE EMBUTIR	2/3 METROS	PRETO/BRANCO	200

Desenho técnico

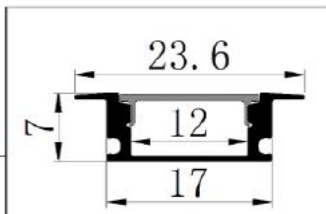

### Características do produto


A luz para fora é uniforme e macia, instala primeiramente a tira clara, fixa a fivela da instalação, instala então o perfil, nenhuma área escura, total  
Para conseguir o efeito de ver a luz e não ver a lâmpada, recomenda-se uma faixa de lâmpada de tensão constante.



COD: PXG-205





## 6 W - COD: 4901/ 4902/ 4903

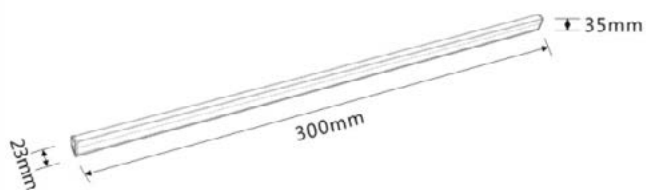

6 W

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	4901 / 4902 / 4903
POTÊNCIA	6W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	500Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	49g

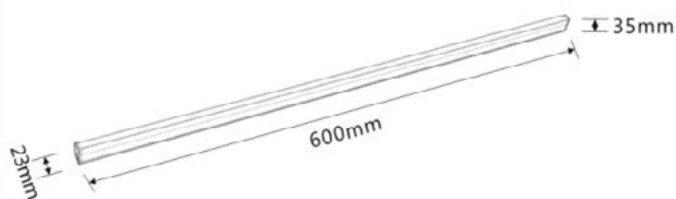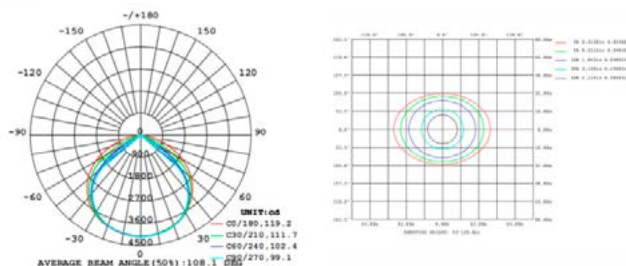


9 W


## 9 W - COD: 4807/ 4808 /4809

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	4807 / 4808 / 4809
POTÊNCIA	9W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	900Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	98g


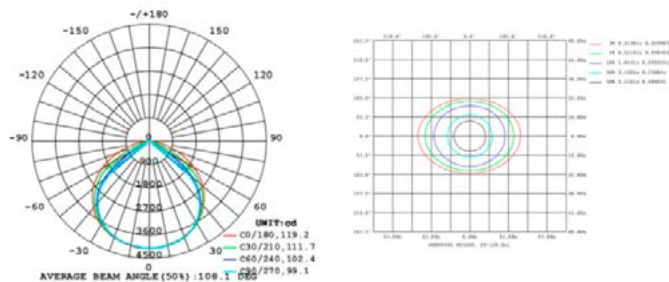


## 14 W - COD: 4701 / 4702 / 4703

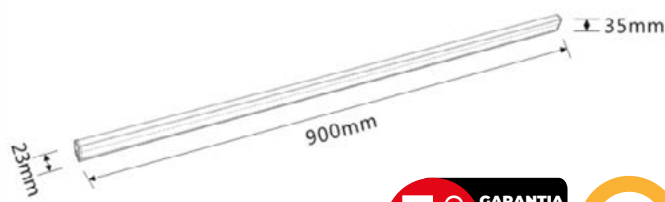

**14 W**

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	4701 / 4702 / 4703
POTÊNCIA	14W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	1400Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	130g

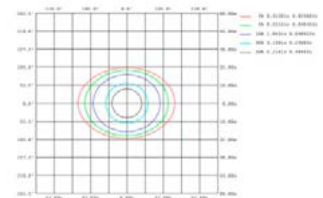
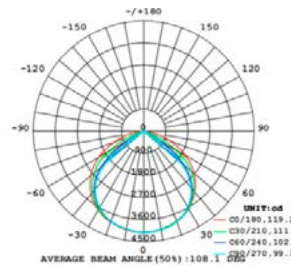


## 18 W - COD: 4601 / 4602 / 4603

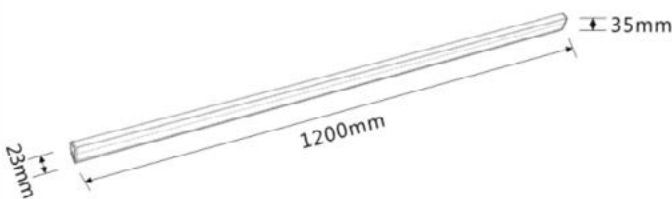
**18 W**

### PARÂMETROS DO PRODUTO:




CÓDIGO	4601 / 4602 / 4603
POTÊNCIA	18W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	1800Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	195g

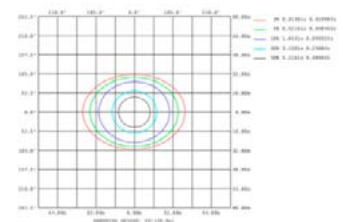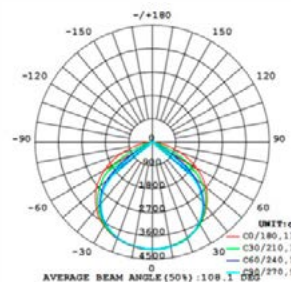


**18W - COD: 4101/ 4102/ 4103**

**18 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	4101 / 4102 / 4103
POTÊNCIA	18W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	1440Lm
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	134g

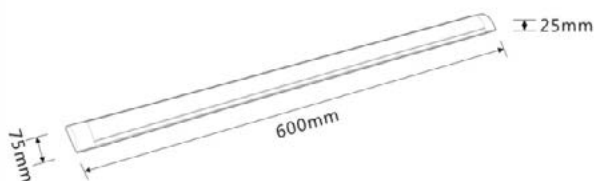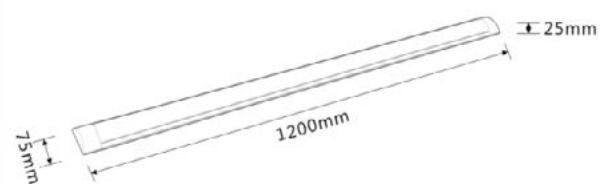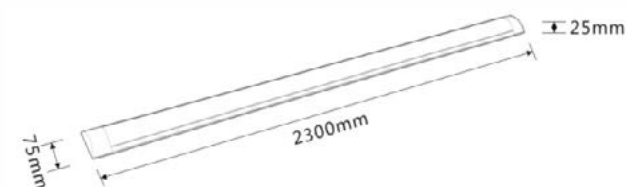
**36W - COD: 4201/ 4202/ 4203**

**36 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

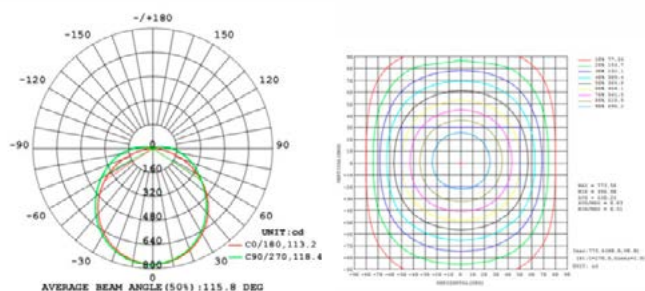CÓDIGO	4201 / 4202 / 4203
POTÊNCIA	36W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	2880Lm
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	234g



**72W - COD: 4301/ 4302/ 4303**

**72 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

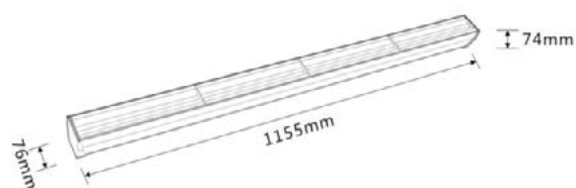CÓDIGO	4301 / 4302 / 4303
POTÊNCIA	72W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	5760Lm
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	533g



**80 W - COD: 4401/ 4402/ 4403**

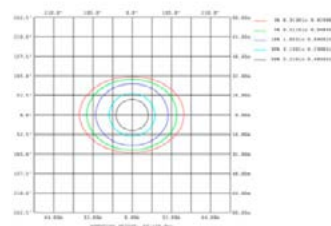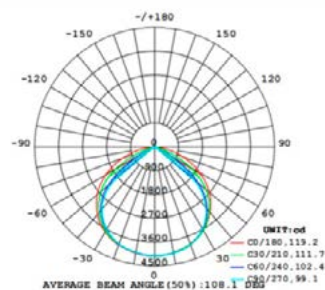**PARÂMETROS DO PRODUTO:**
**80 W**

CÓDIGO	4401 / 4402 / 4403
POTÊNCIA	80W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	10400Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	1620g





RL LIGHTING

FITAS  
DE LED



 A PLACA DE CIRCUITO É UMA PLACA GALVANIZADA



# COB-672D RGB

**DC 24V** | **PARÂMETROS DO PRODUTO:** | **COD: 24672**


CÓDIGO	24672
POSIÇÃO DE CORTE	2.5cm
COR / TEMPERATURA	RGB
LÚMEN	1000Lm / M
TENSÃO	DC24V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
PESO	76g


**2 ANOS** GARANTIA  
ATENÇÃO  
CONSIDERANDO UM USO DE 12 HORAS POR DIA

**IP20**



**ROLO DE 5 METROS**

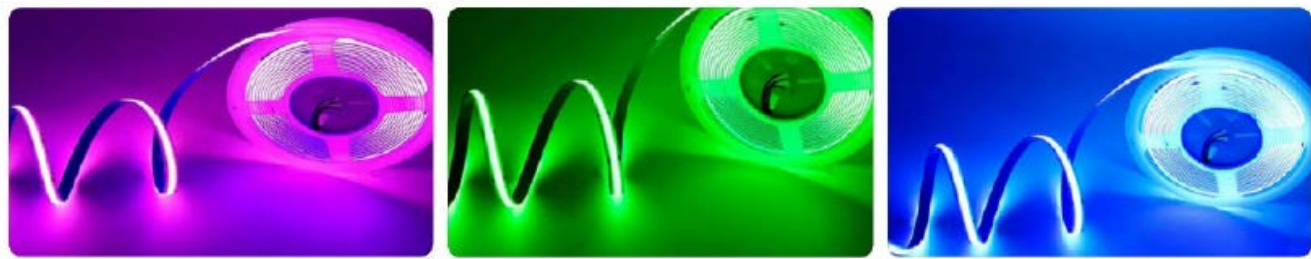

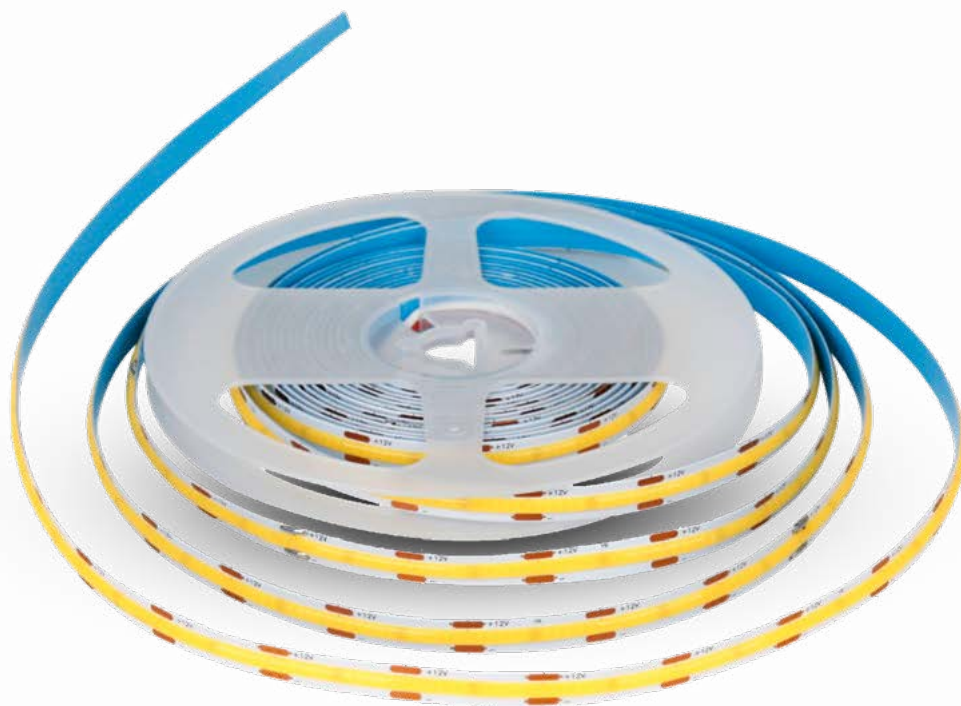

# COB-320D

COD: 123206/ 123204/ 123203  
123207/ 123205/ 123201/ 123202  
123208/ 123209/ 123200

# COB-480D


COD: 124806/ 124804/ 124803  
124807/ 124805/ 124801/ 124802  
124808/ 124809/ 124800

DC 12V	PARÂMETROS DO PRODUTO:	
	CÓDIGO	123206 / 123204 / 123203 123207 / 123205 / 123201 123202 / 123208 / 123209 123200
	POSIÇÃO DE CORTE	2.5cm
	COR / TEMPERATURA	Bf/bq/bn/verde/azul/ vermelho/amarelo
	LÚMEN	1000Lm / M
	TENSÃO	DC12V
	FATOR DE POTÊNCIA	1.0
	ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
	VIDA ÚTIL	50000H
	DIMERIZÁVEL	Não
PESO	76g	


DC 12V	PARÂMETROS DO PRODUTO:	
	CÓDIGO	124806 / 124804 / 124803 124807 / 124805 / 124801 124802 / 124808 / 124809 124800
	POSIÇÃO DE CORTE	2.5cm
	COR / TEMPERATURA	Bf/bq/bn/verde/azul/ vermelho/amarelo
	LÚMEN	1000Lm / M
	TENSÃO	DC12V
	FATOR DE POTÊNCIA	1.0
	ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
	VIDA ÚTIL	50000H
	DIMERIZÁVEL	Não
PESO	76g	

**ROLO DE 5 METROS**

**ROLO DE 5 METROS**



 A PLACA DE CIRCUITO É UMA PLACA GALVANIZADA

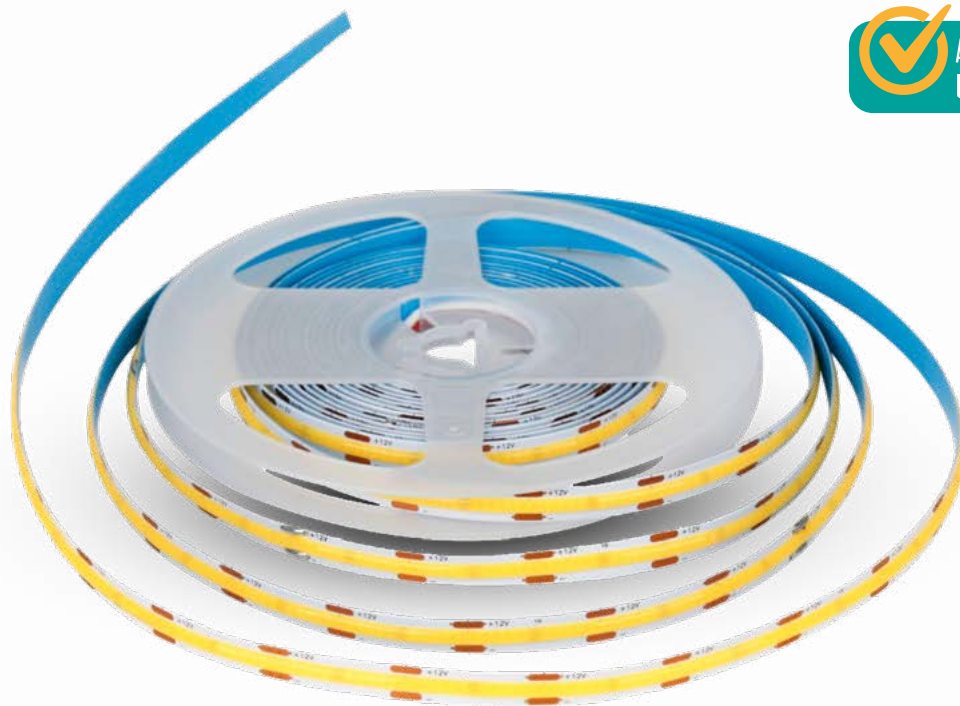

# COB-320D

COD:

# COB-480D


COD:

DC 12V

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	
POSIÇÃO DE CORTE	2.5cm
COR / TEMPERATURA	Bf/bq/bn
LÚMEN	1000Lm / M
TENSÃO	DC12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
PESO	76g

ROLO DE 5 METROS



DC 12V

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	
POSIÇÃO DE CORTE	2.5cm
COR / TEMPERATURA	Bf/bq/bn
LÚMEN	1000l m / M
TENSÃO	DC12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
PESO	76g

ROLO DE 5 METROS



**2 ANOS** GARANTIA  
ATENÇÃO  
CONSIDERANDO  
12 HORAS POR DIA

**IP20**



# COB-480D



COD: 480312/ 480612/ 480412

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

12V

CÓDIGO	480312 / 480612 / 480412
POSIÇÃO DE CORTE	2.5cm
COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN
LÚMEN	1000lm / M
TENSÃO	DC12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
PESO	400g

ROLO DE 5 METROS




A PLACA DE CIRCUITO É UMA PLACA GALVANIZADA



# SMD 2835-240D

 A PLACA DE CIRCUITO É UMA PLACA GALVANIZADA

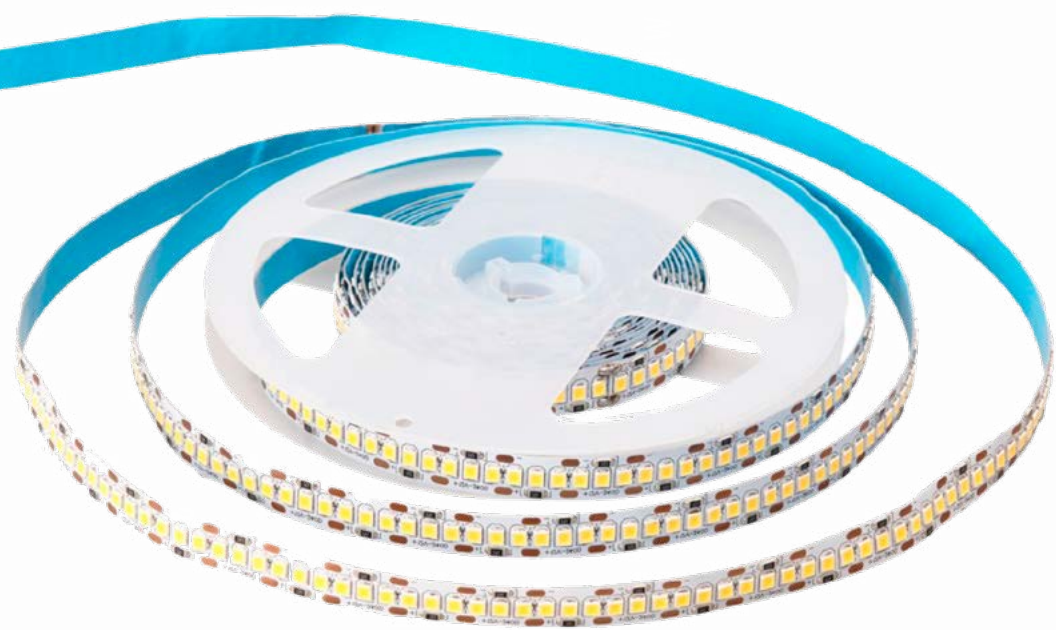

**2 ANOS** GARANTIA  
ATENÇÃO  
CONSIDERANDO UM USO DE 12 HORAS POR DIA

**IP20**



**24W - COD: 1911/ 1912/ 1913/ 1960 / 1961/ 1900**

**24W - COD: 1911/ 1912/ 1913/ 1960 / 1961/ 1900**

PARÂMETROS DO PRODUTO:		
<b>24 W</b>	CÓDIGO	1911 / 1912 / 1913 1960 / 1961 / 1900
	POTÊNCIA	24W / M
	COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN/Vermelho/Amarelo/ Azul/Verde/Roxo/Rosa/Gelo azul
	LÚMEN	2600Lm / M
	TENSÃO	DC12V
	FATOR DE POTÊNCIA	1.0
	ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
	VIDA ÚTIL	50000H
	DIMERIZÁVEL	Não
	PESO	100g

**ROLO DE 5 METROS**

PARÂMETROS DO PRODUTO:		
<b>24 W</b>	CÓDIGO	1911 / 1912 / 1913 1960 / 1961 / 1900
	POTÊNCIA	24W / M
	COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN/Vermelho/Amarelo/ Azul/Verde/Roxo/Rosa/Gelo azul
	LÚMEN	2600Lm / M
	TENSÃO	DC 24V
	FATOR DE POTÊNCIA	1.0
	ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
	VIDA ÚTIL	50000H
	DIMERIZÁVEL	Não
	PESO	100g

**ROLO DE 5 METROS**





# SMD 2835-240D

18W - COD: 1905/ 1906/ 1907  
1908/ 1919/ 1910/ 1962/ 1963

# SMD 2835-240D

18W - COD: 1901/ 1902/ 1903  
1964/ 1965/ 1966/ 1967/ 1968

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

18 W

CÓDIGO	1905 / 1906 / 1907 / 1908 1919 / 1910 / 1962 / 1963
POTÊNCIA	18W / M
COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN/Vermelho/Amarelo/ Azul/Verde/Roxo/Rosa/Gelo azul
LÚMEN	1700Lm / M
TENSÃO	DC12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
PESO	70g

ROLO DE 5 METROS

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

18 W

CÓDIGO	1901 / 1902 / 1903 / 1964 1965 / 1966 / 1967 / 1968
POTÊNCIA	18W / M
COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN/Vermelho/Amarelo/ Azul/Verde/Roxo/Rosa/Gelo azul
LÚMEN	1700Lm / M
TENSÃO	DC24V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
PESO	70g

ROLO DE 5 METROS

# SMD 2835-240D

 A PLACA DE CIRCUITO É  
UMA PLACA GALVANIZADA



**2 ANOS** **GARANTIA**  
**ATENÇÃO**  
CONSIDERANDO  
UM USO DE  
12 HORAS POR DIA

**IP65**



**16W - COD: 1914/ 1915/ 1916**

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

**16 W**

CÓDIGO	1914 / 1915 / 1916
POTÊNCIA	16W / M
COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN
LÚMEN	1800Lm / M
TENSÃO	DC12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
PESO	200g

**ROLO DE 5 METROS**



# SMD2835 – 120D

COD: 1952/ 1953/ 1954/ 1955/ 1956/  
1957/ 1958/ 1959

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

120 D

CÓDIGO	1952 / 1953 / 1954 / 1955 1956 / 1957 / 1958 / 1959
POTÊNCIA	12W / M
COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN/Vermelho/Amarelo/ Azul/Verde/Roxo/Rosa/Gelo azul
LÚMEN	1000Lm / M
TENSÃO	DC12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
PESO	50g

ROLO DE 5 METROS

# SMD2835 – 120D

COD: 1952/ 1953/ 1954/ 1955/ 1956/  
1957/ 1958/ 1959

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

120 D

CÓDIGO	1952 / 1953 / 1954 / 1955 1956 / 1957 / 1958 / 1959
POTÊNCIA	15W/ M
COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN/Vermelho/Amarelo/ Azul/Verde/Roxo/Rosa/Gelo azul
LÚMEN	1000Lm / M
TENSÃO	DC12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
PESO	50g

ROLO DE 5 METROS



# SMD2835 – 60D

COD: 1947/1948/1949/1950/1951/  
1952/1953/1954/1955/1956

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

<b>60D</b>	CÓDIGO	1947 / 1948 / 1949 / 1950 1951 / 1952 / 1953 / 1954 1955 / 1956
	POTÊNCIA	9.6w
	COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN/Vermelho/Amarolo/ Azul/Verde/Roxo/Rosa/Gelo azul
	LÚMEN	800 lumens
	TENSÃO	DC12V
	FATOR DE POTÊNCIA	1.0
	ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
	VIDA ÚTIL	50000H
	DIMERIZÁVEL	Não
	PESO	70g

**ROLO DE 5 METROS**

# SMD2835 – 60D

COD: 1947/1948/1949/1950/1951/  
1952/1953/1954/1955/1956

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

<b>60D</b>	CÓDIGO	1947 / 1948 / 1949 / 1950 1951 / 1952 / 1953 / 1954 1955 / 1956
	POTÊNCIA	4.8w
	COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN/Vermelho/Amarolo/ Azul/Verde/Roxo/Rosa/Gelo azul
	LÚMEN	400 lumens
	TENSÃO	DC12V
	FATOR DE POTÊNCIA	1.0
	ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
	VIDA ÚTIL	50000H
	DIMERIZÁVEL	Não
	PESO	70g

**ROLO DE 5 METROS**



## SMD2835 – 120D

- FITA DE LED DIGITAL ENDEREÇÁVEL
- 20 METROS EM SÉRIE SEM QUEDA DE POTÊNCIA
- PONTO DE CORTE PARA CADA LED

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

**20 METROS**

CÓDIGO	1936 / 1937 / 1938
POTÊNCIA	12W / M
COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN
LÚMEN	1200Lm / M
TENSÃO	DC24V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
PESO	312g

**ROLO DE 20 METROS**





# COB-288D



COD: 1102886/ 1102884/ 1102883

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

50-60 Hz

CÓDIGO	1102886 / 1102884 / 1102883
POSIÇÃO DE CORTE	25cm
COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN
LÚMEN	1000Lm / M
TENSÃO	AC110V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
PESO	7000g

ROLO DE 100 METROS



# COB-240D

COD: 2202403/ 2202406/ 2202404

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

50-60 Hz

CÓDIGO	2202403 / 2202406 / 2202404
POSIÇÃO DE CORTE	10cm
COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN
LÚMEN	1000Lm / M
TENSÃO	AC220V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
PESO	7000g

ROLO DE 100 METROS



# SMD 5050 60D - RGB



12W - COD: 1969

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	1969
POTÊNCIA	12W / M
COR / TEMPERATURA	Multi COR RGB
LÚMEN	700Lm / M
TENSÃO	DC12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Sim
PESO	190g

12 W

ROLO DE 5 METROS



12W - COD: 1970

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	1970
POTÊNCIA	12W / M
COR / TEMPERATURA	Multi COR RGB
LÚMEN	700Lm / M
TENSÃO	DC 12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Sim
PESO	85g

ROLO DE 5 METROS

12 W

# SMD 5050 60D - RGB



# SMD 2835 54D- RGB

12W - COD: 1924

12W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	1924
POTÊNCIA	12W / M
COR / TEMPERATURA	Multi COR RGB
LÚMEN	1000MCD / M
TENSÃO	DC12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Sim
PESO	50g

ROLO DE 5 METROS



12W - COD: 1925

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

12W

CÓDIGO	1925
POTÊNCIA	12W / M
COR / TEMPERATURA	Multi COR RGB
LÚMEN	1000MCD / M
TENSÃO	DC12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Sim
PESO	120g

ROLO DE 5 METROS

# SMD 2835 54D- RGB



# SMD 3525 120D- RGB

A PLACA DE CIRCUITO É UMA PLACA GALVANIZADA

12W - COD: 1921

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	1921
POTÊNCIA	12W / M
COR / TEMPERATURA	Multi COR RGB
LÚMEN	2000MCD / M
TENSÃO	DC12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Sim
PESO	170g

12 W



ROLO DE 5 METROS

**2 ANOS** GARANTIA  
ATENÇÃO  
CONSIDERANDO  
UM USO DE  
12 HORAS POR DIA

IP65



# SMD 3535-96D MAGIC LIGHT

A PLACA DE CIRCUITO É UMA PLACA GALVANIZADA

12W - COD: 1926/ 1927

## PARÂMETROS DO PRODUTO:


CÓDIGO	1926 / 1927
POTÊNCIA	12W / M
COR / TEMPERATURA	3 Line Magic 4 Line Magic
LÚMEN	2000MCD / M
TENSÃO	DC12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Sim
PESO	100g

12 W

ROLO DE 5 METROS

**2 ANOS** GARANTIA  
ATENÇÃO  
CONSIDERANDO  
UM USO DE  
12 HORAS POR DIA

IP20

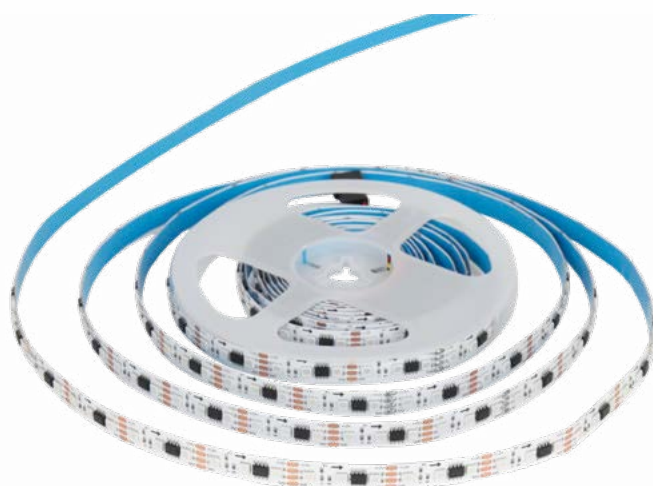

# SMD 5050 – 60D



12W - COD: 1971/ 1972/ 1973/ 1974  
1975/1976/ 1977/ 1978/ 1979/ 1980

12W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	1971 / 1972 / 1973 / 1974 1975 / 1976 / 1977 / 1978 1979 / 1980
POTÊNCIA	12W / M
COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN/Vermelho/Amarelo/ Azul/Verde/Roxo/Rosa/Gelo azul
LÚMEN	700Lm / M
TENSÃO	DC12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
PESO	85g

ROLO DE 5 METROS



12W - COD: 1981/ 1982/ 1983/ 1984  
1985/ 1986/ 1987/ 1988/ 1989/ 1990

# SMD 5050 – 60D

12W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	1981 / 1982 / 1983 / 1984 1985 / 1986 / 1987 / 1988 1989 / 1990
POTÊNCIA	12W / M
COR / TEMPERATURA	BF/BQ/BN/Vermelho/Amarelo/ Azul/Verde/Roxo/Rosa/Gelo azul
LÚMEN	700Lm / M
TENSÃO	DC12V
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
PESO	190g

ROLO DE 5 METROS






## FONT SLIM PRA FITA LED - 12V/24V - 400W

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

código	2231
tensão de entrada	AC110-220V
tensão de saída	DC 12V   24V
potência	400W
medida	241X50X30 MM
Garantia	2 ANOS

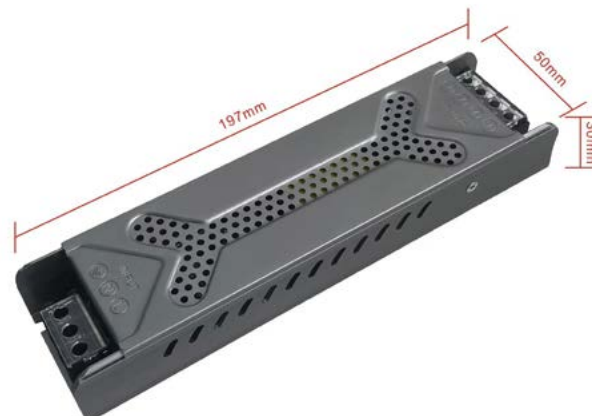

## FONT SLIM PRA FITA LED - 12V/24V - 300W

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

código	2230
tensão de entrada	AC110-220V
tensão de saída	DC 12V   24V
potência	300W
medida	197X50X30 MM
Garantia	2 ANOS



## FONT SLIM PRA FITA LED - 12V/24V - 200W

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

código	2235
tensão de entrada	AC110-220V
tensão de saída	DC 12V   24V
potência	200W
medida	183X50X30 MM
Garantia	2 ANOS



## FONT SLIM PRA FITA LED - 12V/24V - 100W

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

código	2227
tensão de entrada	AC110-220V
tensão de saída	DC 12V   24V
potência	100W
medida	142X50X30 MM
Garantia	2 ANOS




RL LIGHTING



LED

Refletores




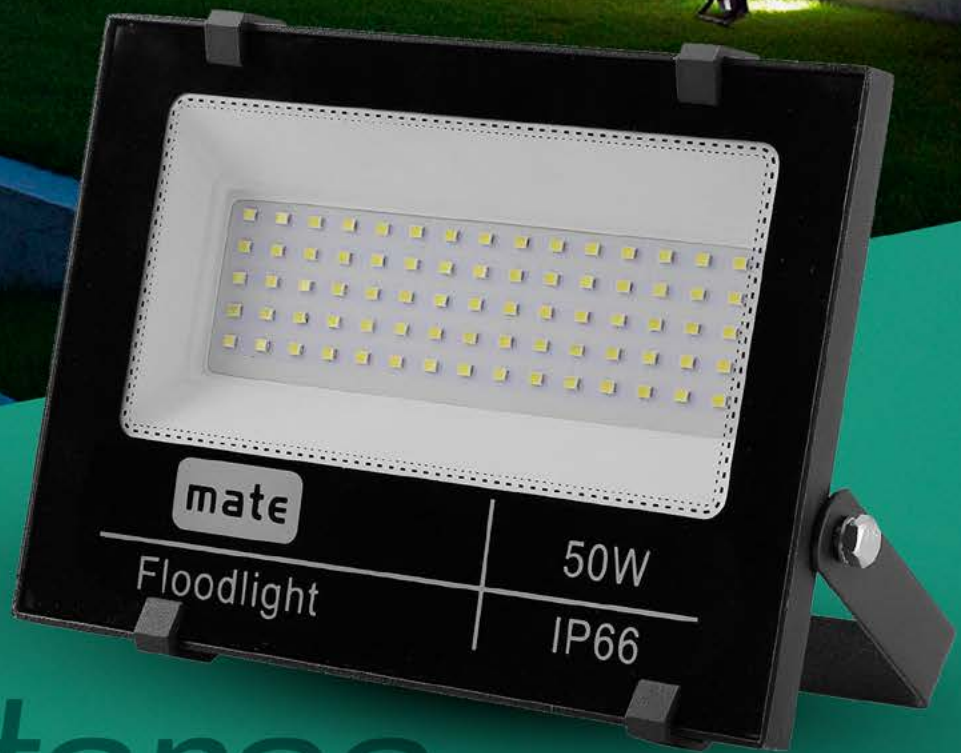


# REFLETORES

30W - COD: TBL-3001

50W - COD: TBL-5001

100W - COD: TBL-10001

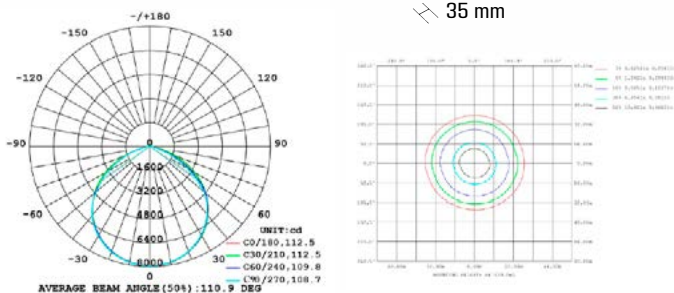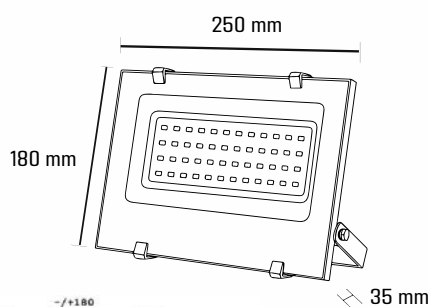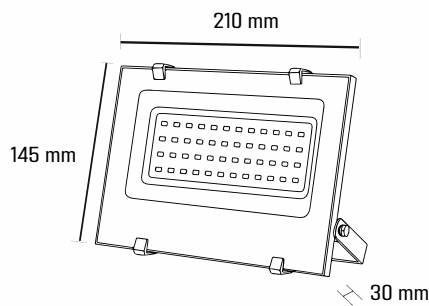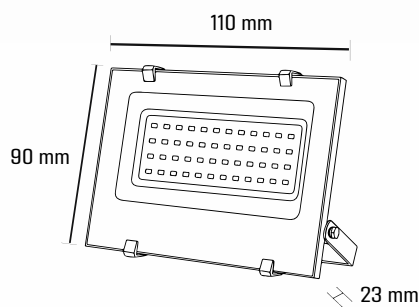

30 W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	TBL-3001
POTÊNCIA	30W
COR / TEMPERATURA	3000K/4000K/6500K
LÚMENS	3600LM
TENSÃO	AC-85-265V
CORRENTE	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60HZ
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP66
VIDA ÚTIL	30000H
DIMERZAVEL:	NAO
PESO	490Grama

50 W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	TBL-5001
POTÊNCIA	50W
COR / TEMPERATURA	3000K/4000K/6500K
LÚMENS	6000LM
TENSÃO	AC-85-265V
CORRENTE	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60HZ
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP66
VIDA ÚTIL	30000H
DIMERZAVEL:	NAO
PESO	680Grama

100 W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	TBL-10001
POTÊNCIA	100W
COR / TEMPERATURA	3000K/4000K/6500K
LÚMENS	12000LM
TENSÃO	AC-85-265V
CORRENTE	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60HZ
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP66
VIDA ÚTIL	30000H
DIMERZAVEL:	NAO
PESO	1050grama







# REFLETORES

150W - COD: TBL-15001

200W - COD: TBL-20001

300W - COD: TBL-30001

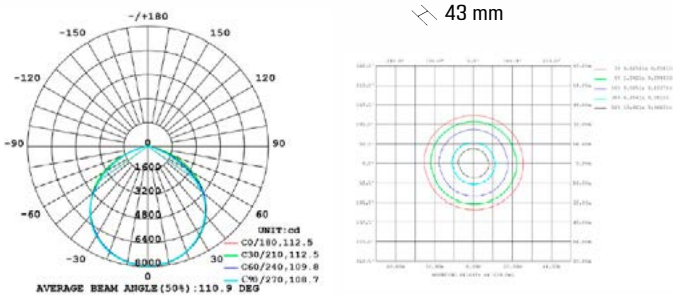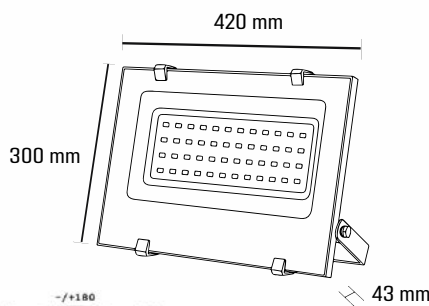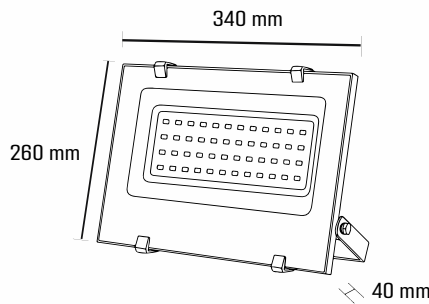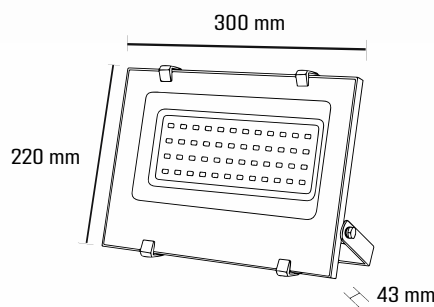

150 W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	TBL-15001
POTÊNCIA	150W
COR / TEMPERATURA	3000K/4000K/6500K
LÚMENS	18000LM
TENSÃO	AC-85-265V
CORRENTE	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60HZ
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP66
VIDA ÚTIL	30000H
DIMERZAVEL:	NAO
PESO	1620g rama

200 W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	TBL-20001
POTÊNCIA	200W
COR / TEMPERATURA	3000K/4000K/6500K
LÚMENS	24000LM
TENSÃO	AC-85-265V
CORRENTE	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60HZ
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP66
VIDA ÚTIL	30000H
DIMERZAVEL:	NAO
PESO	2300g rama

300 W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	TBL-30001
POTÊNCIA	300W
COR / TEMPERATURA	3000K/4000K/6500K
LÚMENS	36000LM
TENSÃO	AC-85-265V
CORRENTE	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60HZ
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP66
VIDA ÚTIL	30000H
DIMERZAVEL:	NAO
PESO	3550g rama








# RL MODULAR

**50W - COD: TG5001**

**50 W** **PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	TG5001
POTÊNCIA	50W
COR / TEMPERATURA	3000K/4000K/6500K
LÚMENS	4500LM
TENSÃO	AC-85-265V
CORRENTE	3000K/4000K/6500K
FREQUÊNCIA	50/60HZ
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
FATOR DE POTÊNCIA	0.5
IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP65
VIDA ÚTIL	30000H
DIMERZAVEL:	NAO
PESO	300GRAMA


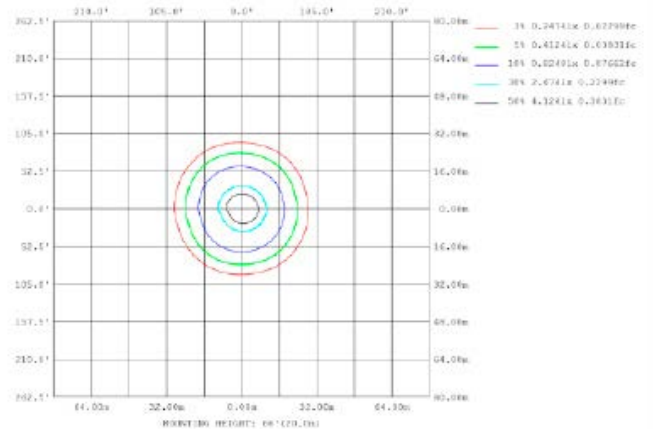
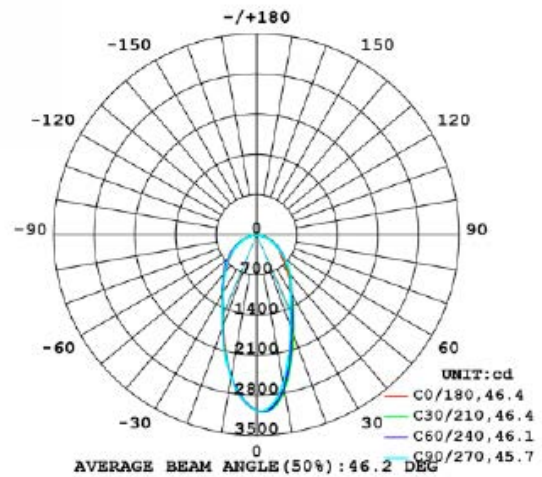
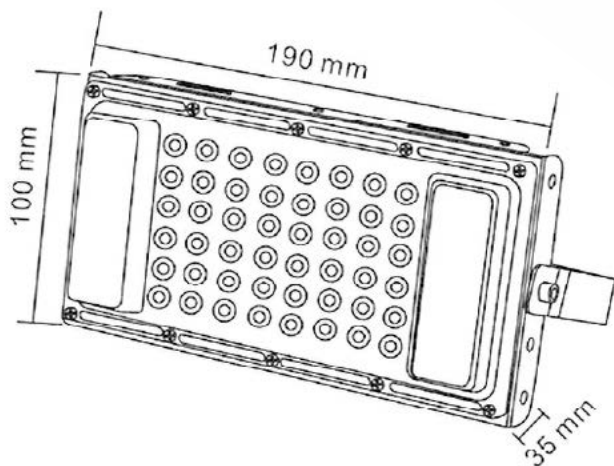


# RL UFO

100W - COD: 191003

150W - COD: 191503

24W - COD: 192003

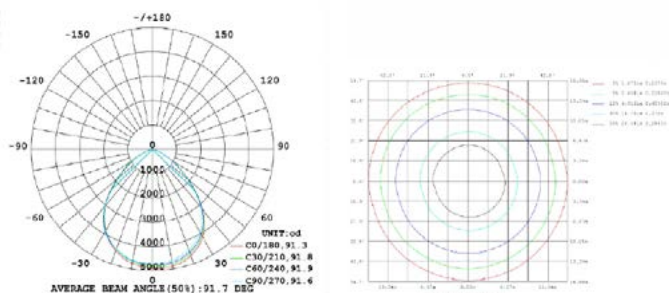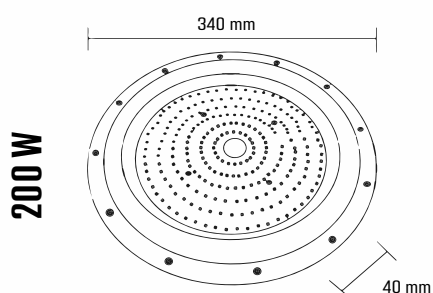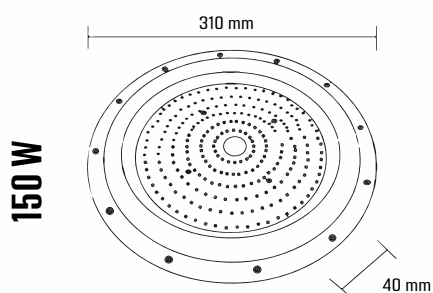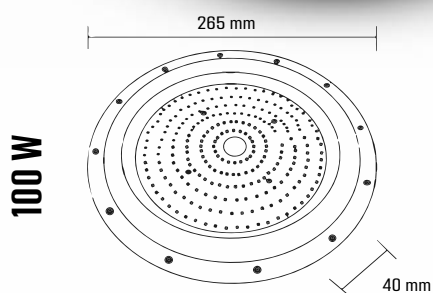

**100 W**

**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	191003
POTÊNCIA	100W
COR/ TEMPERATURA	6500K
LÚMENS	110LM/W
TENSÃO	AC-85-265V
PESO	800Grama
FREQUÊNCIA	50/60Hz
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
IRC(ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP66
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERZAVEL:	NAO
Tamanho:	φ265*40mm

**150 W**

**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	191503
POTÊNCIA	150W
COR/ TEMPERATURA	6500K
LÚMENS	110LM/W
TENSÃO	AC-85-265V
PESO	1100Grama
FREQUÊNCIA	50/60Hz
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
IRC(ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP66
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERZAVEL:	NAO
Tamanho:	φ310*40mm

**200 W**



**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	192003
POTÊNCIA	200W
COR/ TEMPERATURA	6500K
LÚMENS	110LM/W
TENSÃO	AC-85-265V
PESO	1300Grama
FREQUÊNCIA	50/60Hz
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
IRC(ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP66
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERZAVEL:	NAO
Tamanho:	φ340*40mm

**50W - COD: 50283/ 50284/ 50286**




**50 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	50283 / 50284 / 50286
POTÊNCIA	50W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	6000Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	1400g

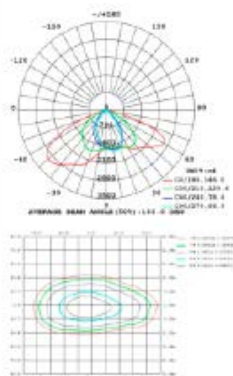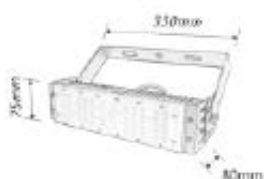
**50W - COD: 51283/ 51284/ 51286**

**100 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	51283 / 51284 / 51286
POTÊNCIA	100W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	12000Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	2200g

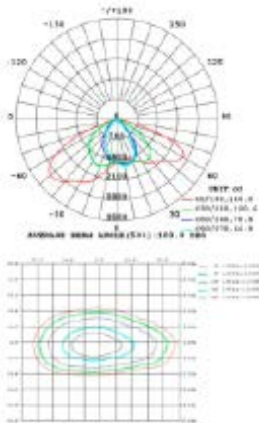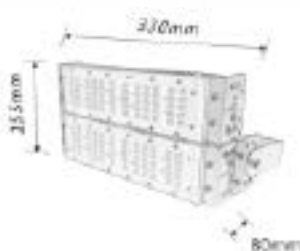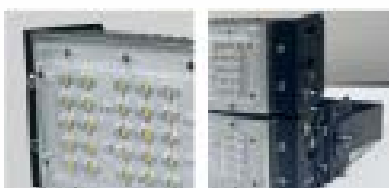




### 150W - COD: 52283/ 52284/ 52286

150 W

#### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CODIGO	52283 / 52284 / 52286
POTÊNCIA	150W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	18000Lm
TENSÃO	AC65-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	3100g


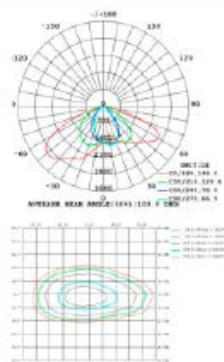


### 200W - COD: 53283/ 53284/ 53286

200 W




#### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	53283 / 53284 / 53286
POTÊNCIA	200W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	24000Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	4000g

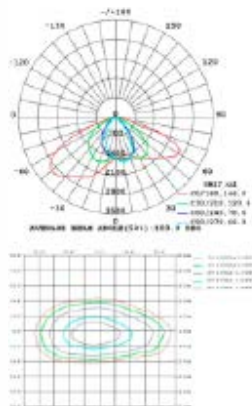
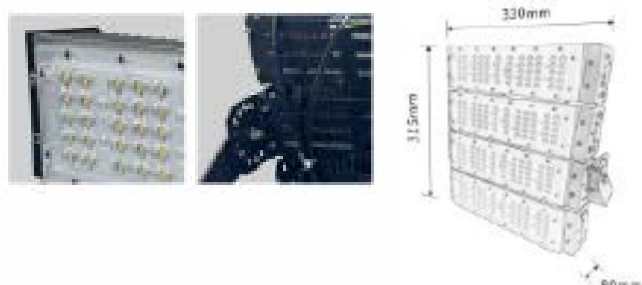



**300W - COD: 54283/ 54284/ 54286**
**300 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	54283 / 54284 / 54286
POTÊNCIA	300W
COR / TEMPERATURA	8500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	36000Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	580g

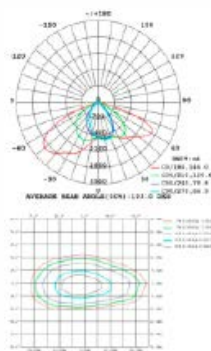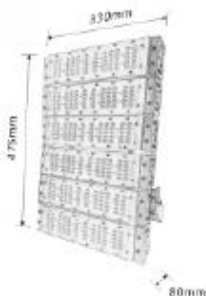
**400W - COD: 55283/ 55284/ 55286**
**400 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	55283 / 55284 / 55286
POTÊNCIA	400W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	48000Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	820g

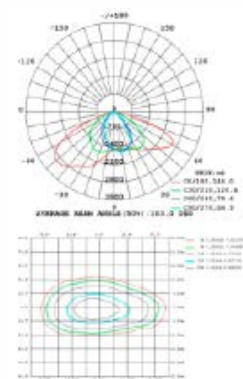
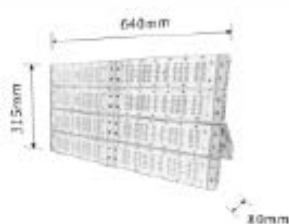




500 W

PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	56283 / 56284 / 56286
POTÊNCIA	500W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	60000Lm
TENSÃO	AC95-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	10000g

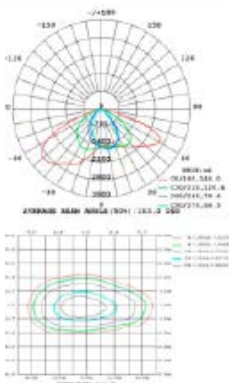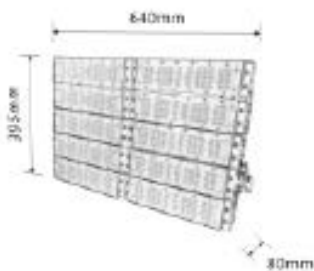



RL LIGHTING



*SPOTLIGHT*



7W - COD: 7004/ 7005/ 7006

7W - COD: 7004/ 7005/ 7006

PARÂMETROS DO PRODUTO:



CÓDIGO	7004 / 7005 / 7006
POTÊNCIA	7W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	560Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	110g

PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	7004 / 7005 / 7006
POTÊNCIA	7W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	560Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	110g

7W

7W

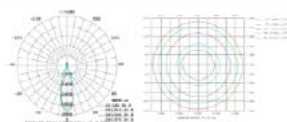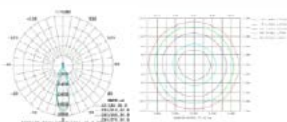

20W - COD: 7010/ 7011/ 7012

20W - COD: 7007/ 7008/ 7009

PARÂMETROS DO PRODUTO:



CÓDIGO	7010 / 7011 / 7012
POTÊNCIA	20W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	2000Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	260g

PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	7007 / 7008 / 7009
POTÊNCIA	20W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	2000Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	260g

20W

20W

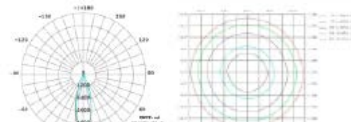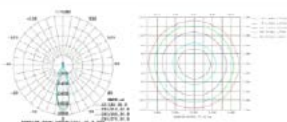




30W - COD: 7016/ 7017/ 7018

PARÂMETROS DO PRODUTO:

30 W

CÓDIGO	7016 / 7017 / 7018
POTÊNCIA	30W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	3000Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	330g

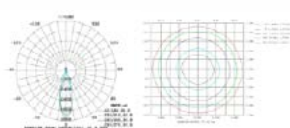


30W - COD: 7013/ 7014/ 7015

PARÂMETROS DO PRODUTO:

30 W

CÓDIGO	7013 / 7014 / 7015
POTÊNCIA	30W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	3000Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	330g

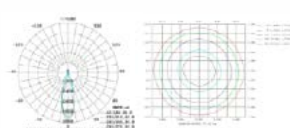


22W - COD: 7019/ 7020/ 7021

PARÂMETROS DO PRODUTO:

22 W

CÓDIGO	7019 / 7020 / 7021
POTÊNCIA	22W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	2200Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	150g

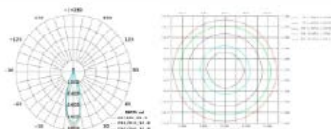


22W - COD: 7022/ 7023/ 7024

PARÂMETROS DO PRODUTO:

22 W

CÓDIGO	7022 / 7023 / 7024
POTÊNCIA	22W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	2200Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	150g


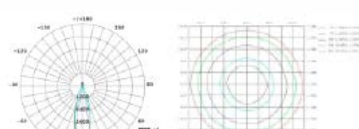



**33W - COD: 7025/ 7026/ 7027**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**
**33 W**

CÓDIGO	7025 / 7026 / 7027
POTÊNCIA	33W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	3300Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	220g

**33W - COD: 7028/ 7029/ 7030**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**
**33 W**

CÓDIGO	7028 / 7029 / 7030
POTÊNCIA	33W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	3300Lm
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
NICHO	
PESO	220g

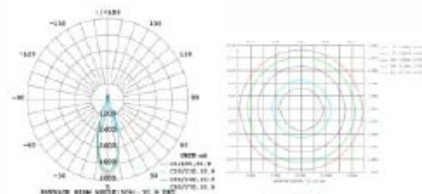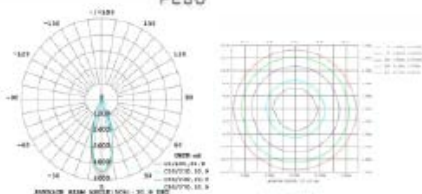



CODIGO:  
9901 - 1M  
9902 - 1.5M  
9903 - 2 M



CODIGO:  
9904 - 1M  
9905 - 1.5M  
9906 - 2 M



CODIGO:  
9907



CODIGO:  
9908



CODIGO:  
9911



CODIGO:  
9912



CODIGO:  
9909



CODIGO:  
9910



CODIGO:  
9913



CODIGO:  
9914



## TRACK SPOT LIGHT

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

MODELO	B1651
TIPO DE LÂMPADA	MR16
SOQUETE	GU10
LIGAÇÃO	TRILHO 2 FIOS
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20
DIMENSÕES	60X89 MM
GARANTIA	2 ANOS



## TRACK SPOT LIGHT

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

Modelo	p1651
Tipo de Lâmpada	mr16
Soquete	gu10
Ligação	trilho 2 fios
Grau de Proteção	ip20
Dimensões	60x89 mm
Garantia	2 anos





## TRACK SPOT LIGHT

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

MODELO	B2053
TIPO DE LÂMPADA	PAR20
SOQUETE	E27
LIGAÇÃO	TRILHO 2 FIOS
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20
DIMENSÕES	80X113 MM
GARANTIA	2 ANOS



## TRACK SPOT LIGHT

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

MODELO	P2053
TIPO DE LÂMPADA	PAR20
SOQUETE	E27
LIGAÇÃO	TRILHO 2 FIOS
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20
DIMENSÕES	80X113 MM
GARANTIA	2 ANOS








RL+LIGHTING




# PAINÉIS LED EMBUTIR

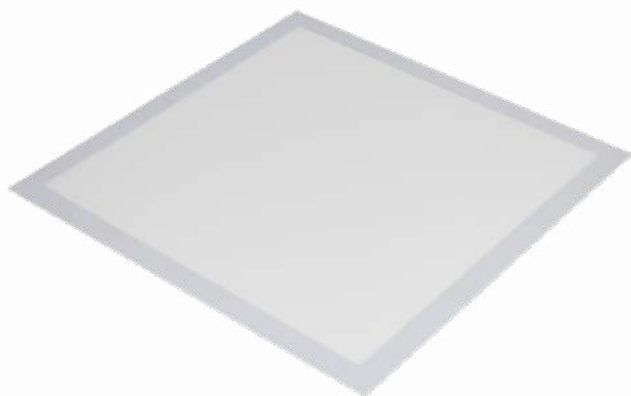
**48W - COD: 62626/ 62624/ 62623**

**48 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

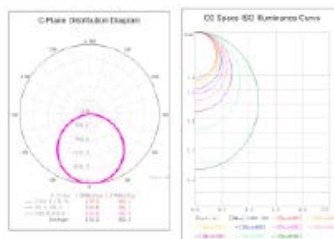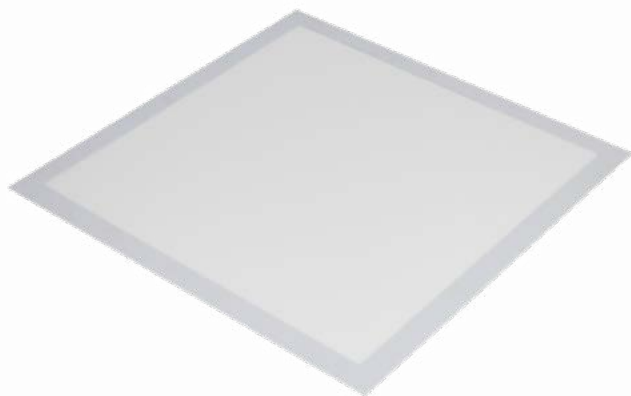CÓDIGO	62626 / 62624 / 62623
POTÊNCIA	48W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	1950g
TAMANHO	620*620*11mm


**48W - COD: 42426/42624/ 42623**

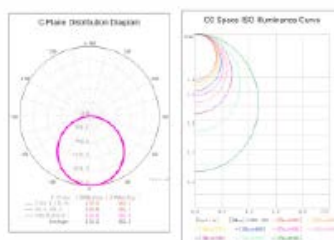**36 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

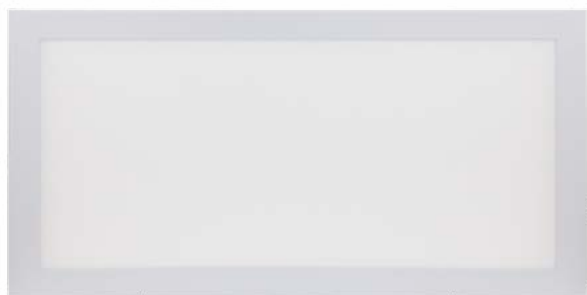CÓDIGO	42426 / 42424 / 42423
POTÊNCIA	36W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LUMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	950g
TAMANHO	420*420*11mm







36W - COD: 32626/ 32624/ 32623

36 W

PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	32626 / 32624 / 32623
POTÊNCIA	36W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	980g
TAMANHO	620*320*11mm

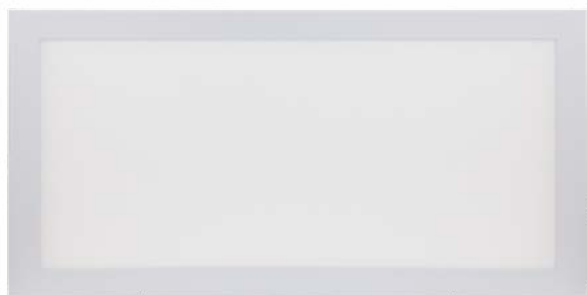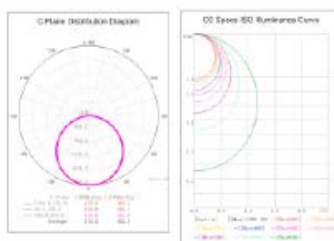


72W - COD: 621226/ 621224/ 61223

72 W

PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	621226 / 621224 / 621223
POTÊNCIA	72W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	3780g
TAMANHO	1220*620*11mm


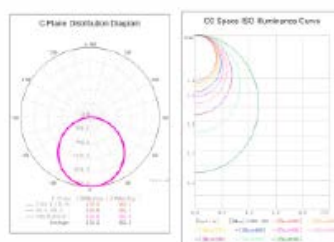


## 24W - COD: 17626/ 17624/ 17623

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	17626 / 17624 / 17623
POTÊNCIA	24W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	600g
TAMANHO	620*170*11mm

24 W

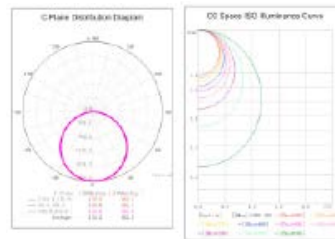
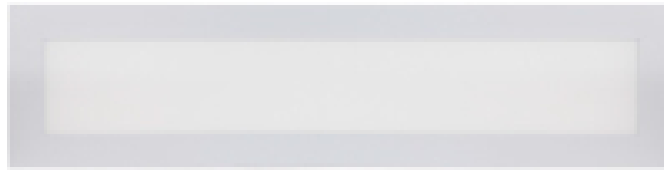


## 48W - COD: 321226/ 321224/ 321223

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	321226 / 321224 / 321223
POTÊNCIA	48W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	2110g
TAMANHO	1220*320*11mm

48 W

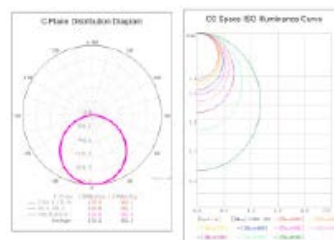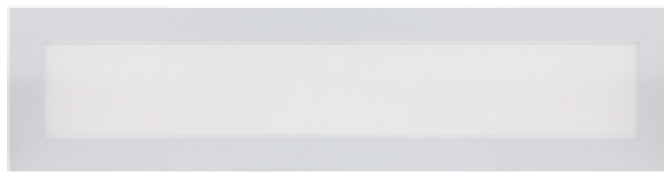


## 36W - COD: 171226/ 171224/ 171223


36 W

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	171226 / 171224 / 171223
POTÊNCIA	36W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	1110g
TAMANHO	1220*170*11mm

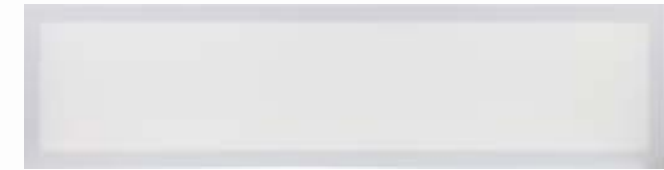

1700x150mm

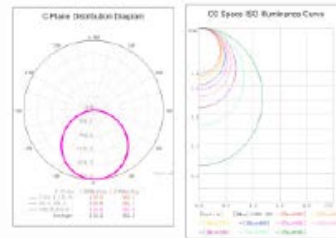


## 36W - COD: 121226/ 121224/ 121223


36 W


### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	121226 / 121224 / 121223
POTÊNCIA	36W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	1600g
TAMANHO	1220*120*11mm



1200x100mm



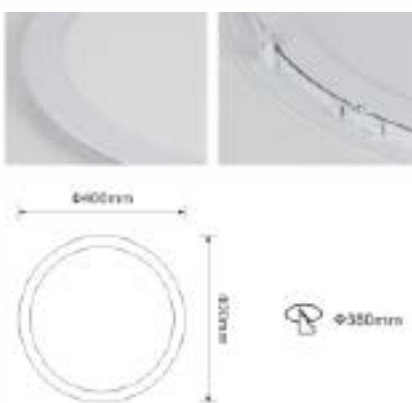


### 36W - COD: 36016/ 36014/ 36013

36 W

#### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	36016 / 36014 / 36013
POTÊNCIA	36W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	650g
TAMANHO	Φ400*H20mm

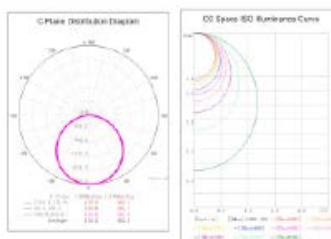


### 48W - COD: 48016/ 48014/ 48013

48 W

#### PARÂMETROS DO PRODUTO:


CÓDIGO	48016 / 48014 / 48013
POTÊNCIA	48W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	2380g
TAMANHO	Φ600*H20mm

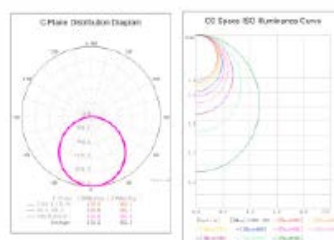

**36W - COD: 36036/ 36034/ 36033**


**36W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	36036 / 36034 / 36033
POTÊNCIA	36W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	900g
TAMANHO	Φ400*H39mm

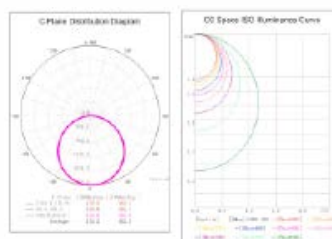
**48W - COD: 48036/ 48034/ 48033**


**48W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	48036 / 48034 / 48033
POTÊNCIA	48W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	2800g
TAMANHO	Φ600*H39mm

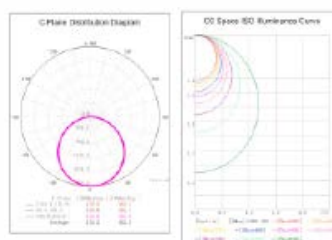


**36W - COD: 40406/ 40404/ 40403**
**36 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	40406 / 40404 / 40403
POTÊNCIA	36W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	800g
TAMANHO	400*400*39mm

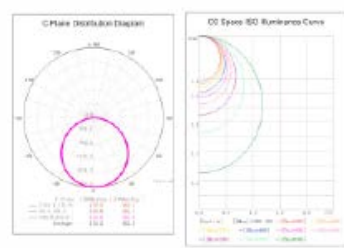


3

**ANOS**  
**GARANTIA**  
ATENÇÃO  
CONSIDERANDO  
UM USO DE  
12HORAS POR DIA

IP20


**48W - COD: 60606/ 60604/ 60603**
**48 W**
**PARÂMETROS DO PRODUTO:**

CÓDIGO	60606 / 60604 / 60603
POTÊNCIA	48W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	1770g
TAMANHO	600*600*39mm

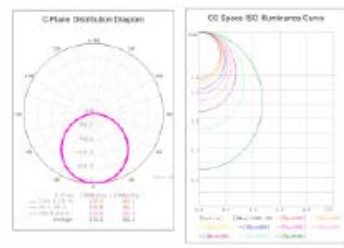

3

**ANOS**  
**GARANTIA**  
ATENÇÃO  
CONSIDERANDO  
UM USO DE  
12HORAS POR DIA

IP20






### 36W - COD: 30606/ 30604/30603




36 W

#### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	30606 / 30604 / 30603
POTÊNCIA	36W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	1130g
TAMANHO	300*600*39mm

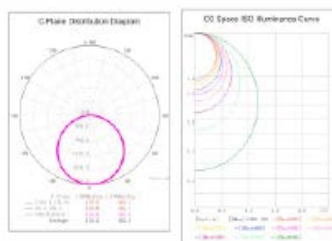


### 48W - COD: D62626/ D62624/ D62623

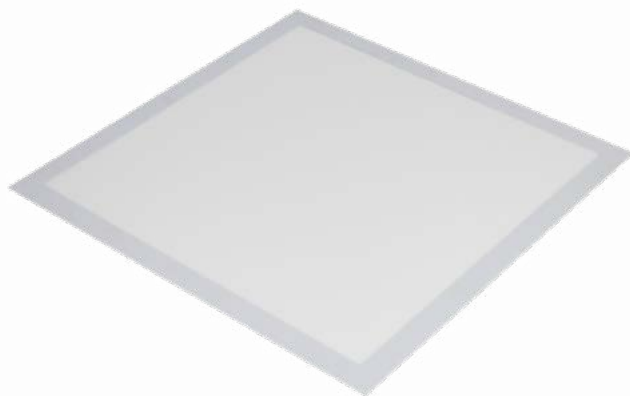

48 W


#### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	D62626 / D62624 / D62623
POTÊNCIA	48W
COR / TEMPERATURA	6500K / 4000K / 3000K
LÚMEN	100Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.9
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	1490g
TAMANHO	620*620*30mm

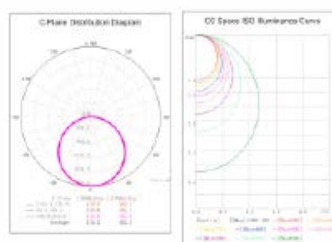





**RL LIGHTING**

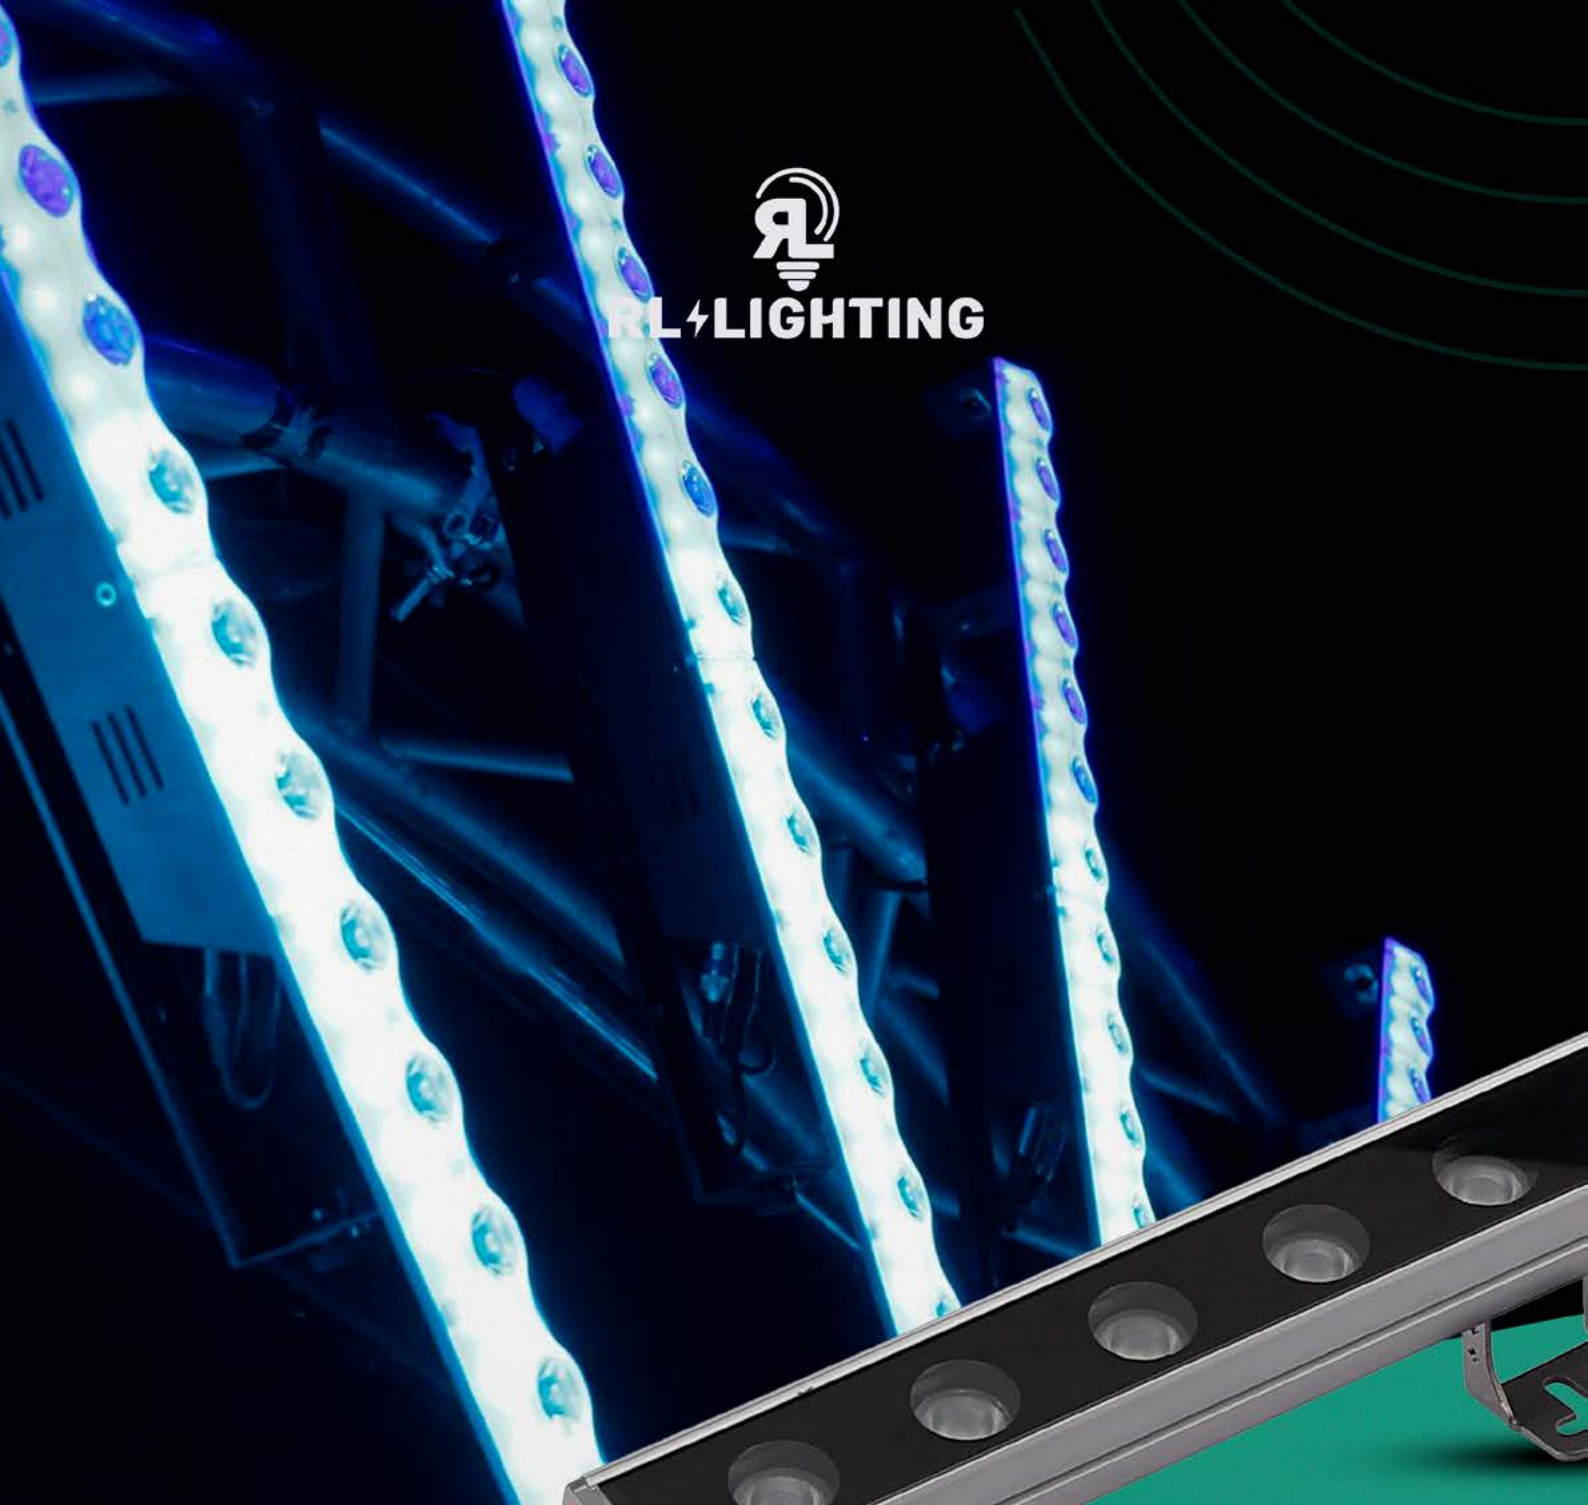

**LED**  
*Ribalta*

# RIBALTA

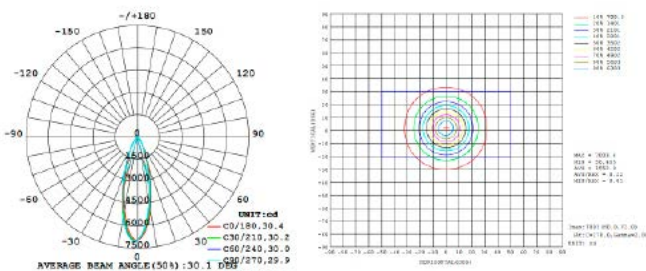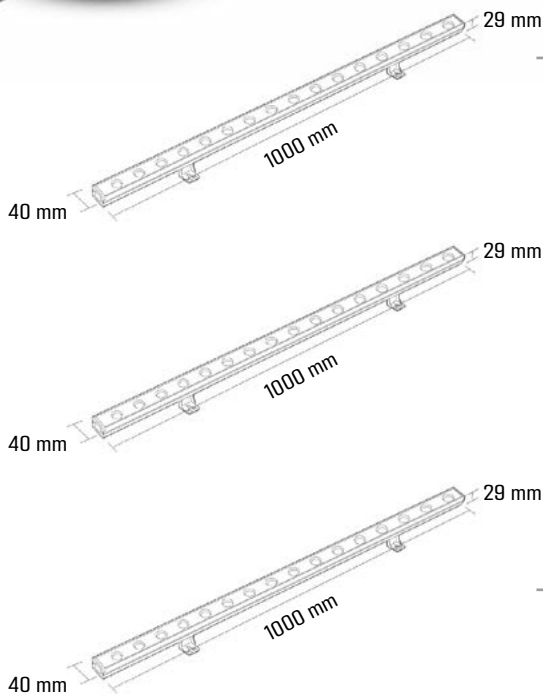

18W - COD: RIBALTA-18

24W - COD: RIBALTA-512

24W - COD: RIBALTA-24W

18 W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	RIBALTA-18
POTÊNCIA	18W
COR / TEMPERATURA	3000K/4000K/6500K
LÚMENS	1980LM
TENSÃO	DC-24V
PESO	870grama
FREQUÊNCIA	0HZ
ÂNGULO DE ABERTURA	30°
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP66
VIDA ÚTIL	30000H
DIMERZAVEL:	NAO

24 W MULTI

## PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	RIBALTA-512
POTÊNCIA	24W
COR / TEMPERATURA	MULTI COR RGB 512
LÚMENS	2640LM
TENSÃO	DC-24V
PESO	880grama
FREQUÊNCIA	0HZ
ÂNGULO DE ABERTURA	30°
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP66
VIDA ÚTIL	30000H
DIMERZAVEL:	NAO

24 W

## PARÂMETROS DO PRODUTO:


CÓDIGO	RIBALTA-24W
POTÊNCIA	24W
COR / TEMPERATURA	3000K/4000K/6500K
LÚMENS	2640LM
TENSÃO	DC-24V
PESO	880grama
FREQUÊNCIA	0HZ
ÂNGULO DE ABERTURA	30°
FATOR DE POTÊNCIA	1.0
IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	80
IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP66
VIDA ÚTIL	30000H
DIMERZAVEL:	NAO



# RIBALTA

36W - COD: RIBALTA-512

24W - COD: RIBALTA-36W

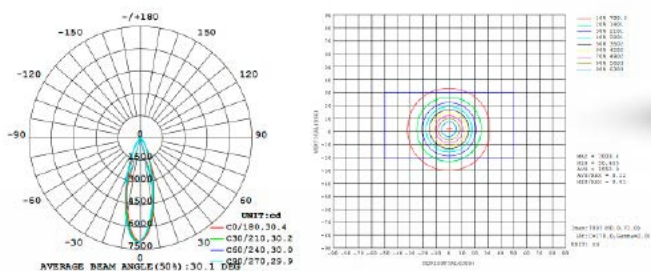





### 45W - COD: G9123/ G9223

#### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	G9123 / G9223
POTÊNCIA	45W
COR / TEMPERATURA	3000K
LÚMEN	80Lm/W
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	1500g
TAMANHO	1200*40*70mm

45 W

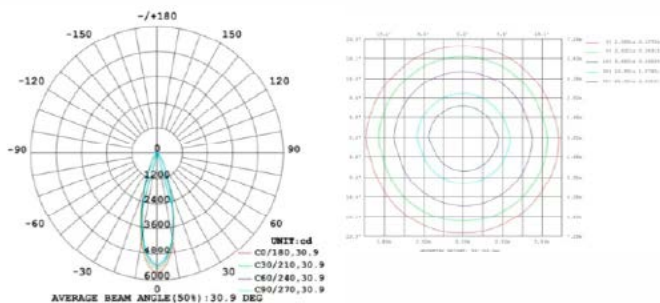



### 45W - COD: F9123/ F9223

#### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	F9123 / F9223
POTÊNCIA	45W
COR / TEMPERATURA	3000K
LÚMEN	80Lm/W
TENSÃO	AC85~265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP(ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	1400g
TAMANHO	1200*40*70mm

45 W

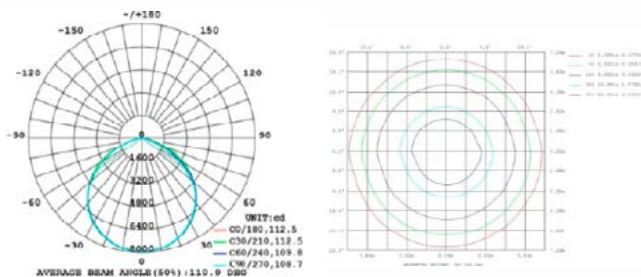


## 45W - COD: B6123/ B8223

45 W

### PARÂMETROS DO PRODUTO:

CÓDIGO	B8123 / B8223
POTÊNCIA	45W
COR / TEMPERATURA	3000K
LÚMEN	80Lm/W
TENSÃO	AC85-265V / 50-60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.5
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	> 80
VIDA ÚTIL	50000H
DIMERIZÁVEL	Não
IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)	IP20
PESO	1000g
TAMANHO	1200*40*100mm

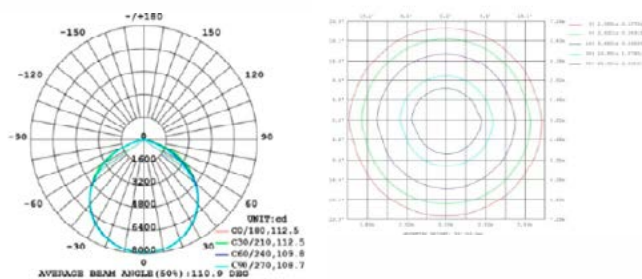



**RL LIGHTING**



# LED REDE *Pública*

**5** ANOS


**GARANTIA**  
**ATENÇÃO**  
CONSIDERANDO  
UM USO DE  
12 HORAS POR DIA



**TAMANHO DO PEODUTO**

**50W**
**50 W**

**Aplicações**  
 Áreas externas onde há circulação de pessoas e tráfego de veículos, seja em espaços públicos ou privados. Indicado para iluminação de ambientes como condomínios, galpões e empresas.


**PARÂMETROS DO PRODUTO:**
**50W - COD: 2100501**

Código:	2100501
Potência:	50W
Tensão:	AC85-265V
Lúmen:	120L M/W
Ângulo de abertura:	120°
Fator potência:	>0.95
Cor:	BRANCO FRIO [6500K]
Vida útil:	50.000h
Índice de reprodução de cor:	80
Classificação ip:	IP66
Tamanho:	430x160x60mm
Cor do material:	Preto

**TAMANHO DO PEODUTO**

**100W**
**100 W**

**Aplicações**  
 Áreas externas onde há circulação de pessoas e tráfego de veículos, seja em espaços públicos ou privados. Indicado para iluminação de ambientes como condomínios, galpões e empresas.


**PARÂMETROS DO PRODUTO:**
**100W - COD: 2101001**

Código:	2101001
Potência:	100W
Tensão:	AC85-265V
Lúmen:	120L M/W
Ângulo de abertura:	120°
Fator potência:	>0.95
Cor:	BRANCO FRIO [6500K]
Vida útil:	50.000h
Índice de reprodução de cor:	80
Classificação ip:	IP66
Tamanho:	605x200x70mm
Cor do material:	Preto

**TAMANHO DO PEODUTO**

**150W**
**150 W**

**Aplicações**  
 Áreas externas onde há circulação de pessoas e tráfego de veículos, seja em espaços públicos ou privados. Indicado para iluminação de ambientes como condomínios, galpões e empresas.


**PARÂMETROS DO PRODUTO:**
**150W - COD: 2100501**

Código:	2101501
Potência:	150W
Tensão:	AC85-265V
Lúmen:	120L M/W
Ângulo de abertura:	120°
Fator potência:	>0.95
Cor:	BRANCO FRIO [6500K]
Vida útil:	50.000h
Índice de reprodução de cor:	80
Classificação ip:	IP66
Tamanho:	750x250x85mm
Cor do material:	Preto

**TAMANHO DO PEODUTO**

**200W**
**200 W**

**Aplicações**  
 Áreas externas onde há circulação de pessoas e tráfego de veículos, seja em espaços públicos ou privados. Indicado para iluminação de ambientes como condomínios, galpões e empresas.


**PARÂMETROS DO PRODUTO:**
**200W - COD: 2102001**

Código:	2102001
Potência:	200W
Tensão:	AC85-265V
Lúmen:	120L M/W
Ângulo de abertura:	120°
Fator potência:	>0.95
Cor:	BRANCO FRIO [6500K]
Vida útil:	50.000h
Índice de reprodução de cor:	80
Classificação ip:	IP66
Tamanho:	815x275x85mm
Cor do material:	Preto

# NAS MELHORES LOJAS E ATACADOS DO **BRASIL!**



Minas  
Gerais

Gov. Valadares

São  
Paulo



**RL LIGHTING**